


Uponor S-Press PLUS trecere radiator insulated 20-16-16

1070690

- Indicator unic de sertizare
- Montaj rapid în 3 pași (sertizare fără debavurare)
- Cod QR pentru acces digital rapid
- Pentru evitarea încucișării țevilor de alimentare a radiatoarelor
- Include un set izolator format din două componente realizate din EPP (polipropilenă expandată) cu un strat izolator de 13 mm (asigură o izolație de 50 % conform EnEV), WLG 035. Respectă cerințele EnEV legate de trecerea țevilor prin pereți
- Dimensiunile setului izolator
- (Lungime x Lățime x Înălțime): 115 x 115 x 55 mm

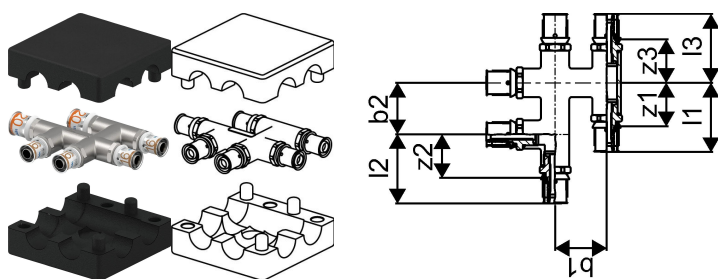

About Uponor S-Press PLUS trecere radiator insulated

Specification

- Inel fix de sertizare cu fereastră de inspecție
- Fixarea precisă a fâlcilor de sertizare
- Recunoașterea rapidă a diametrului
- Funcție precisă de siguranță la testul de presiune
- Compatibilitate 100% cu gama existentă Uponor multistrat
- Optimizarea fittingurilor pentru un debit optim

Application

- Alimentări cu apă: Temperatura operativă de lucru în regim permanent este cuprinsă între 0°C to 70°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 95°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.
- Încălzire: Temperatura operativă de lucru în regim permanent ajunge la 80°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 100°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

Dacă nu este menționat altfel:

- Filetele FI și FE corespund standardului EN 10226-1.

Certification


- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS trecere radiator insulated 20-16-16

1070690

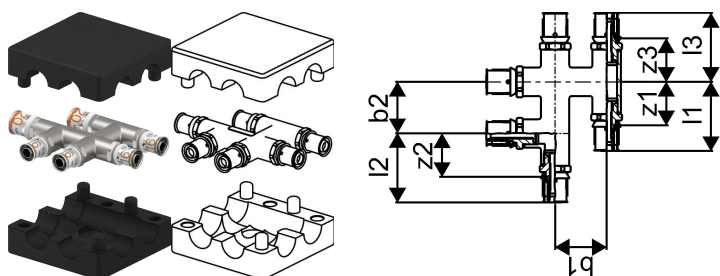

Product code

Item no EAN	6414905220069
Item no GF	35001070690
Item no GTIN	06414905220069
Item no RSK	2194838

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	56
Lungimea unității articolului	148.5
Greutatea unității articolului	0,574
Lățimea unității articolului	131.5
Item_UOM	buc

Measurements

Lungime (l1)	56
Lungime (l2)	56
Lungime (l3)	55
Grosimea peretelui_s	40
Z Măsurătoarea b1	40
Z Măsurătoarea b2	40
z1	33,7
Z2	33,7
Z3	33,7

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905469017
Ambalaj GTIN PL4	06414905499946
Înălțimea ambalajului PL1	89
Înălțimea ambalajului PL4	678
Lungimea ambalajului PL1	176
Lungimea ambalajului PL4	1200

Cantitate ambalare PL1	1
Cantitate ambalare PL4	192
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,00211464
Volumul ambalajului PL4	0,65088
Greutate ambalaj PL1	0,654
Greutate ambalaj PL4	149,568
Lățimea ambalajului PL1	135
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro