


Uponor S-Press PLUS adaptor sertizare 16-10CU

1070705

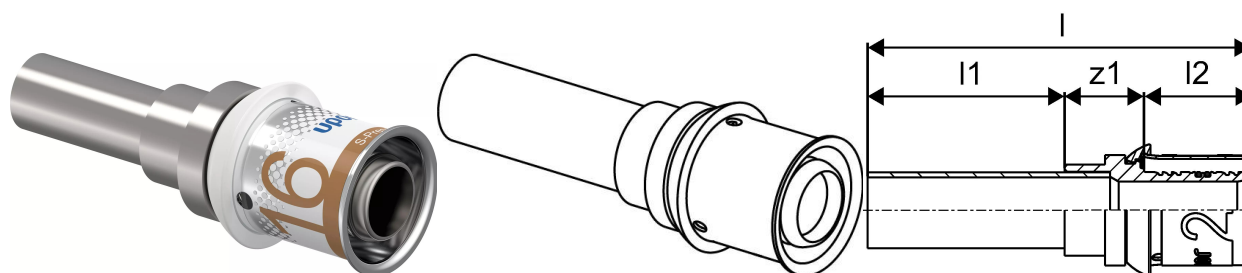

About Uponor S-Press PLUS adaptor sertizare

Specification

- Inel fix de sertizare cu fereastră de inspecție
- Fixarea precisă a fălcilor de sertizare
- Recunoașterea rapidă a diametrului
- Funcție precisă de siguranță la testul de presiune
- Compatibilitate 100% cu gama existentă Uponor multistrat
- Optimizarea fittingurilor pentru un debit optim

Application

- Alimentări cu apă: Temperatura operativă de lucru în regim permanent este cuprinsă între 0°C to 70°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 95°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.
- Încălzire: Temperatura operativă de lucru în regim permanent ajunge la 80°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 100°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

Dacă nu este menționat altfel:

- Filetele FI și FE corespund standardului EN 10226-1.

Certification


- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS adaptor sertizare 16-10CU

1070705

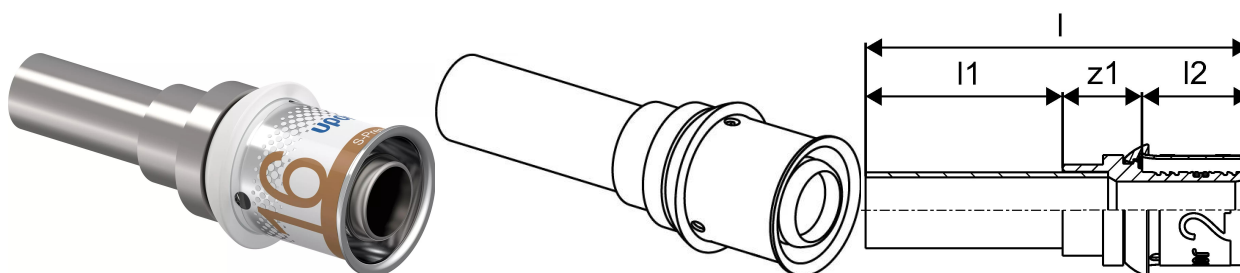

Product code

Item no EAN	6414905221578
Item no GF	35001070705
Item no GTIN	06414905221578
Item no LVI	1720799
Item no NOBB	55172895
Item no NRF	5114562
Item no RSK	1899437
Item no VVS	045485016

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	21.9
Lungimea unității articolului	65.5
Greutatea unității articolului	0,033
Lățimea unității articolului	21.9
Item_UOM	buc

Measurements

LUNGIME_L	65,5
Lungime (l1)	30
Lungime (l2)	19,8
z1	15,7

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905635047
Ambalaj GTIN PL3	06414905477319
Ambalaj GTIN PL4	06414905477326
Înălțimea ambalajului PL1	89
Înălțimea ambalajului PL3	95
Înălțimea ambalajului PL4	714
Lungimea ambalajului PL1	176

Lungimea ambalajului PL3	277
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	20
Cantitate ambalare PL3	80
Cantitate ambalare PL4	7680
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL3	Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,001049488
Volumul ambalajului PL3	0,004710385
Volumul ambalajului PL4	0,68544
Greutate ambalaj PL1	0,698
Greutate ambalaj PL3	2,992
Greutate ambalaj PL4	312,232
Lățimea ambalajului PL1	67
Lățimea ambalajului PL3	179
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Romania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro