
Fișa tehnică a produsului




GF Uponor Ecoflex cot Rp4-Rp4

1078366

- Filet Rp", etanșare clasică cu cânepă
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- DR = alamă rezistentă la coroziune și dezincare

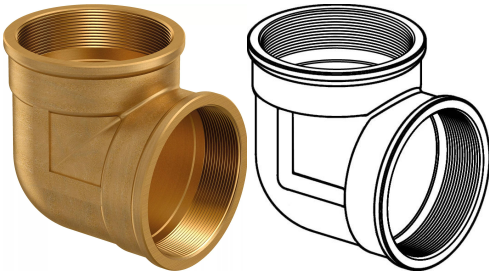



About GF Uponor Ecoflex cot

Specification

- Fitinguri Wipex fabricate din alamă rezistentă la coroziune și dezincare conform EN ISO 6509 cu șuruburi din inox
- Garnituri între fitingurile Wipex și conectorii de bază
- Conțin șurub, șaibă, piuliță
- Manșon pre-deschis pentru dimensiunile 63-110mm.

Application

- Fitinguri pentru sistemele Thermo, Aqua, Quattro, Supra și Supra PLUS
- Conectarea țevilor PE-Xa și PE utilizând fitinguri cu filet
- Temperatura maximă de funcționare 95°C


Certification

- Aviz și agrement tehnic local pentru țevi preizolate

GF Uponor Ecoflex cot Rp4-Rp4

1078366





Measurements

Filet interior Rp	4
Lungime (l1)	92
Lungime (l2)	92

Product code

Item no EAN	4021598130258
Item no GF	35001078366
Item no GTIN	04021598130258
Item no LVI	1938511
Item no NOBB	49606934
Item no NRF	8361338
Item no RSK	2282486
Item no VVS	087832016

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	127
Lungimea unității articolului	150
Greutatea unității articolului	2,65
Lățimea unității articolului	155
Item_UOM	buc

Status

MTO (longer delivery times)	Articol disponibil la cerere, timp de livrare minim 2 săptămâni

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414900328289
Înălțimea ambalajului PL1	155
Lungimea ambalajului PL1	290
Cantitate ambalare PL1	1

Tip ambalaj PL1	Base_Box
Volumul ambalajului PL1	0,00899
Greutate ambalaj PL1	2,76
Lățimea ambalajului PL1	200

Documente tehnice

Descărcați documente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Romania

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro

+GF+