


Uponor Ecoflex cot Rp4-Rp4

1078366

- Filet Rp", etanșare clasică cu cânepă
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- DR = alamă rezistentă la coroziune și dezincare

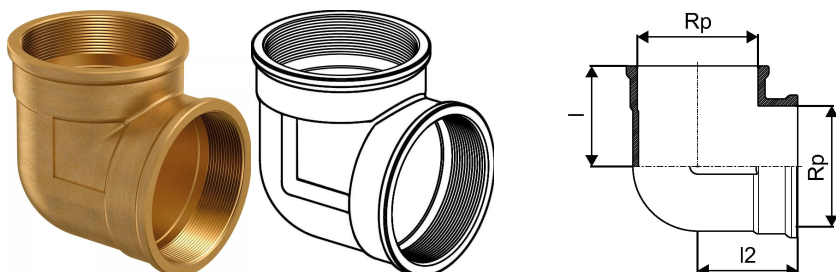

About Uponor Ecoflex cot

Specification

- Fitinguri Wipex fabricate din alamă rezistentă la coroziune și dezincare conform EN ISO 6509 cu șuruburi din inox
- Garnituri între fittingurile Wipex și conectorii de bază
- Conțin șurub, șaibă, piuliță
- Manșon pre-deschis pentru dimensiunile 63-110mm.

Application


- Fitinguri pentru sistemele Thermo, Aqua, Quattro, Supra și Supra PLUS
- Conectarea țevelor PE-Xa și PE utilizând fittinguri cu filet
- Temperatura maximă de funcționare 95°C

Certification

- Aviz și agrement tehnic local pentru țevi preizolate

Uponor Ecoflex cot Rp4-Rp4

1078366

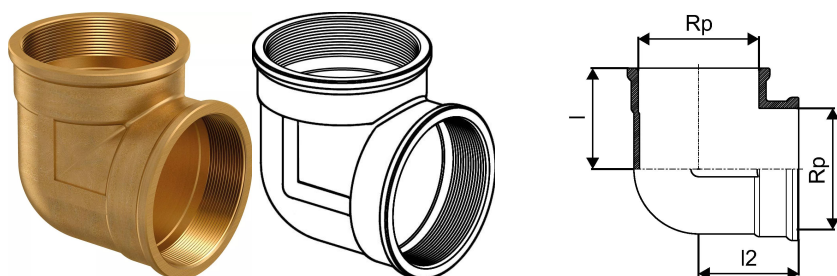

Measurements

Filet interior Rp	4
Lungime (l1)	92
Lungime (l2)	92

Product code

Item no EAN	4021598130258
Item no GF	35001078366
Item no GTIN	04021598130258
Item no LVI	1938511
Item no NOBB	49606934
Item no NRF	8361338
Item no RSK	2282486
Item no VVS	087832016

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	127
Lungimea unității articolului	150
Greutatea unității articolului	2,65
Lățimea unității articolului	155
Item_UOM	buc

Status

MTO (longer delivery times)

Articol disponibil la cerere, timp de livrare minim 2 săptămâni

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414900328289
Înălțimea ambalajului PL1	155
Lungimea ambalajului PL1	290
Cantitate ambalare PL1	1
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Volumul ambalajului PL1	0,00899

Greutate ambalaj PL1	2,76
Lățimea ambalajului PL1	200

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro