


Uponor Ecoflex racord colier de strângere PN6 125x11,4-R4

1078368

- Pentru conectarea țevelor PE-Xa sau PE
- 6 bar, SDR 11
- Filet R", etanșare clasică cu cânepă, nu e compatibil cu fittingurile Wipex!
- DR = alamă rezistentă la coroziune și dezincare

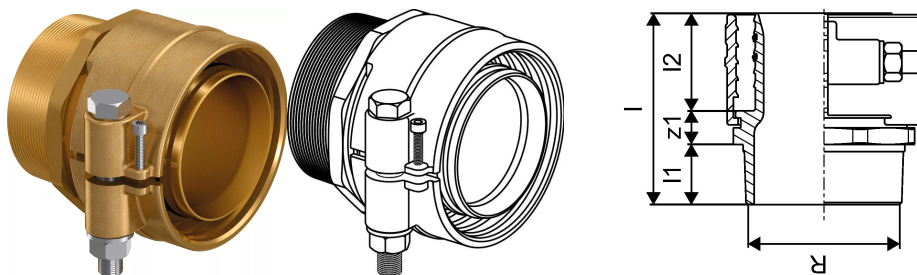

About Uponor Ecoflex racord colier de strângere PN6

Specification

- Fitinguri Wipex fabricate din alamă rezistentă la coroziune și dezincare conform EN ISO 6509 cu șuruburi din inox
- Garnituri între fittingurile Wipex și conectorii de bază
- Conțin șurub, șalbă, piuliță
- Manșon pre-deschis pentru dimensiunile 63-110mm.

Application


- Fitinguri pentru sistemele Thermo, Aqua, Quattro, Supra și Supra PLUS
- Conectarea țevelor PE-Xa și PE utilizând fittinguri cu filet
- Temperatura maximă de funcționare 95°C

Certification

- Aviz și agrement tehnic local pentru țevi preizolate

Uponor Ecoflex racord colier de strângere PN6 125x11,4-R4

1078368

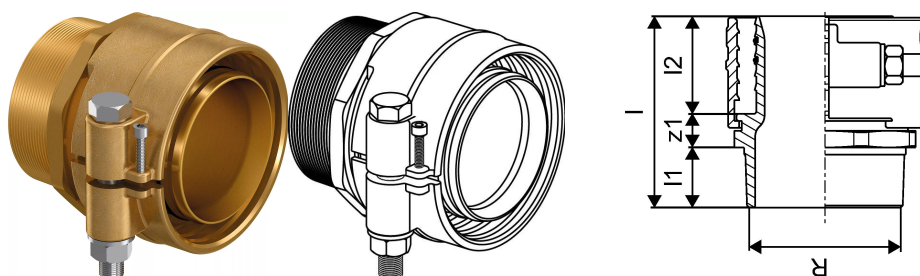

Product code

Item no EAN	4021598130272
Item no GF	35001078368
Item no GTIN	04021598130272
Item no LVI	1938513
Item no NOBB	49606953
Item no NRF	8361341
Item no RSK	2282488
Item no VVS	087883425

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	140
Lungimea unității articolului	140
Greutatea unității articolului	4,99
Lățimea unității articolului	160
Item_UOM	buc

Measurements

LUNGIME_L	137
Lungime (l1)	43
Lungime (l2)	70
File_masculin_R	4
Grosimea peretelui_s	11,4
z1	24

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414900396783
Înălțimea ambalajului PL1	155
Lungimea ambalajului PL1	270
Cantitate ambalare PL1	1
Tip ambalaj PL1	Base_Box

Volumul ambalajului PL1	0,00837
Greutate ambalaj PL1	5,10
Lățimea ambalajului PL1	200

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E
serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com