


Uponor Smatrix modul releu H/C M-1XX 24V

1083576


- Interfață pentru o sursă de încălzire/răcire
- Comutarea automată între răcire și încălzire a sistemului Smatrix prin semnale de la sursă
- Soclu montaj pe șină DIN, material montaj
- Contacte: 2
- Tensiune: 24VDC
- Tensiune de test: 5kV
- Clasa de protecție: IP40
- Tensiune de comutare: 380VAC, 125VDC
- Curent de comutare: 5A@250VAC, 5A@30VDC
- Material de contact: Ag+Au placat
- Gama de temperaturi: -40°C...+70°C

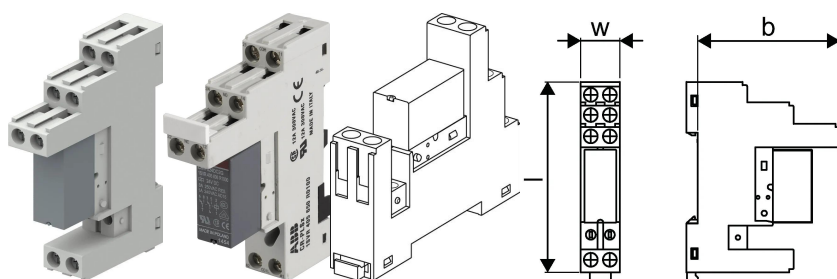

No about information

Uponor Smatrix modul releu H/C M-1XX 24V

1083576

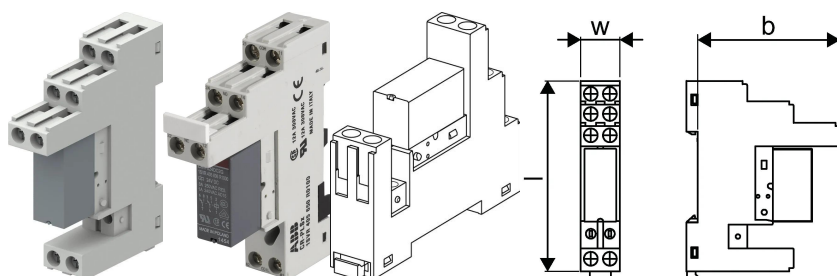

Product code

Item no EAN	4021598131095
Item no GF	35001083576
Item no GTIN	04021598131095
Item no LVI	2024537
Item no NRF	8361243
Item no RSK	5398343
Item no VVS	466252030

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	60
Lungimea unității articolului	80
Greutatea unității articolului	0,041
Lățimea unității articolului	15
Item_UOM	buc

Measurements

LUNGIME_L	80
Z Măsurarea h	60
Z Măsurarea w	15

Status

MTO (longer delivery times)	Articol disponibil la cerere, timp de livrare minim 2 săptămâni
-----------------------------	---

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905630066
Ambalaj GTIN PL3	06414905630141
Ambalaj GTIN PL4	06414905630387
Înălțimea ambalajului PL1	15
Înălțimea ambalajului PL3	300
Înălțimea ambalajului PL4	1500
Lungimea ambalajului PL1	100

Lungimea ambalajului PL3	400
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	1
Cantitate ambalare PL3	84
Cantitate ambalare PL4	2016
Tip ambalaj PL1	Plastic_Bag
Tip ambalaj PL3	Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,00012
Volumul ambalajului PL3	0,036
Volumul ambalajului PL4	1,44
Greutate ambalaj PL1	0,067
Greutate ambalaj PL3	6,55
Greutate ambalaj PL4	182,2
Lățimea ambalajului PL1	80
Lățimea ambalajului PL3	300
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Romania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro