


## Uponor Uni Pipe PLUS multistrat IPPC 20x2,25 100m

1084910

- colac pe palet IPPC

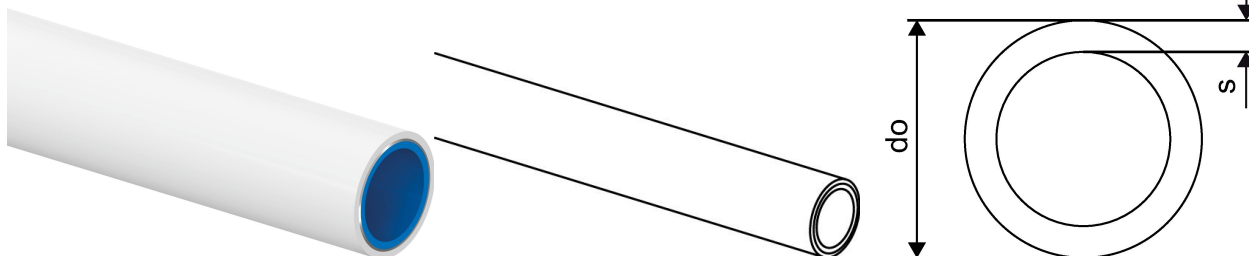

### About Uponor Uni Pipe PLUS multistrat IPPC

#### Application

- Apă rece/caldă: temperatura maximă de utilizare continuă între 0°C - 70°C cu o presiune maximă continuă de 10 bar. Temperatură maximă pe perioadă limitată 95°C (standardizat la max. 100 ore pe toată durata de viață a țevii).
- Încălzire: temperatura maximă de utilizare continuă până la 80°C o presiune maximă continuă de 10 bar. Temperatură maximă pe perioadă limitată: 100°C (standardizat la max. 100 ore pe toată durata de viață a țevii).

#### Certification


- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

## Uponor Uni Pipe PLUS multistrat IPPC 20x2,25 100m

1084910

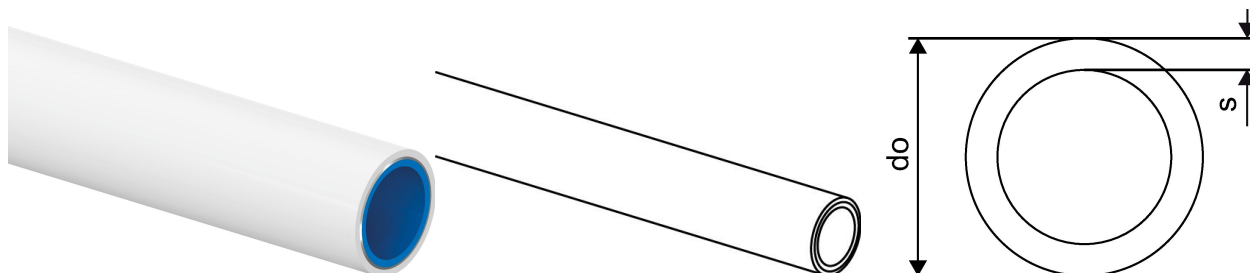

### Date tehnice

Cantitate produs 1	100
Cantitate produs 2	1300
Produs (unitate de măsură)	m
Measure Diameter	20 mm
Lungime în metrii	100 m
Diametru exterior do	20 mm
Grosime perete 3	2,25 mm

### Documente tehnice

Descărcați documente

#### Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76  
040037, Bucuresti  
Romania

T +40 31 805 33 91  
E info-ro@uponor.com

[www.uponor.com/ro-ro](http://www.uponor.com/ro-ro)