


## Uponor Uni Pipe PLUS multistrat IPPC 25x2,5 50m

1084911

- colac pe palet IPPC

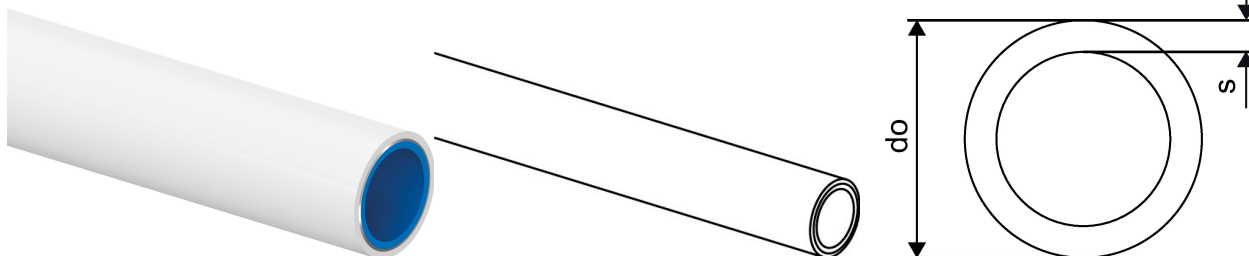

### About Uponor Uni Pipe PLUS multistrat IPPC

#### Application

- Apă rece/caldă: temperatura maximă de utilizare continuă între 0°C - 70°C cu o presiune maximă continuă de 10 bar. Temperatură maximă pe perioadă limitată 95°C (standardizat la max. 100 ore pe toată durata de viață a țevii).
- Încălzire: temperatura maximă de utilizare continuă până la 80°C o presiune maximă continuă de 10 bar. Temperatură maximă pe perioadă limitată: 100°C (standardizat la max. 100 ore pe toată durata de viață a țevii).

#### Certification


- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

## Uponor Uni Pipe PLUS multistrat IPPC 25x2,5 50m

1084911

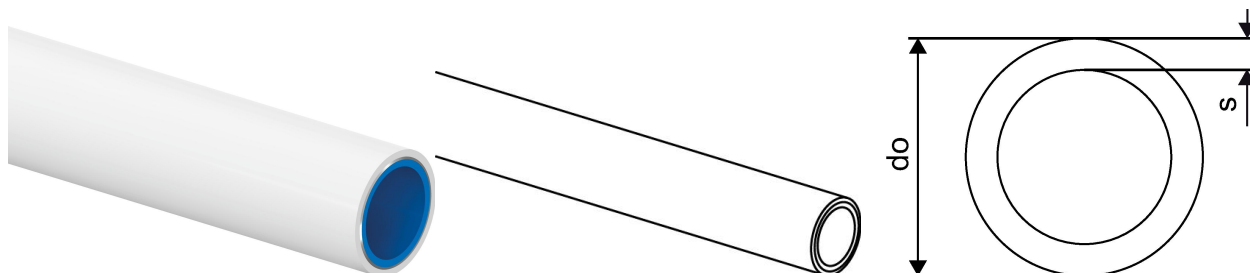

## Date tehnice

Cantitate produs 1	50
Cantitate produs 2	700
Produs (unitate de măsură)	m
Measure Diameter	25 mm
Lungime în metri	50 m
Diametru exterior do	25 mm
Grosime perete 3	2,5 mm

## Documente tehnice

[Descărcați documente](#) 

## Uponor Romania

Splaiul Unirii 76  
040037, Bucuresti  
Romania

T +40 31 805 33 91  
E info-ro@uponor.com

[www.uponor.com/ro-ro](http://www.uponor.com/ro-ro)