


Uponor Uni Pipe PLUS multistrat IPPC 32x3,0 50m

1084912

- colac pe palet IPPC

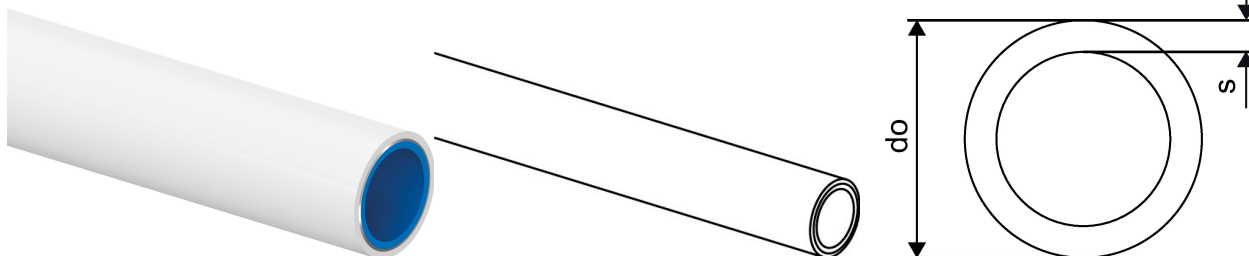

About Uponor Uni Pipe PLUS multistrat IPPC

Application

- Apă rece/caldă: temperatura maximă de utilizare continuă între 0°C - 70°C cu o presiune maximă continuă de 10 bar. Temperatură maximă pe perioadă limitată 95°C (standardizat la max. 100 ore pe toată durata de viață a țevii).
- Încălzire: temperatura maximă de utilizare continuă până la 80°C o presiune maximă continuă de 10 bar. Temperatură maximă pe perioadă limitată: 100°C (standardizat la max. 100 ore pe toată durata de viață a țevii).

Certification


- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS multistrat IPPC 32x3,0 50m

1084912

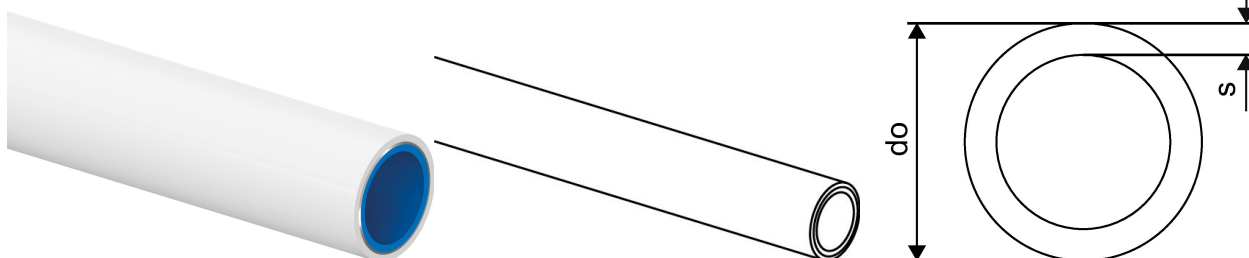

Date tehnice

Cantitate produs 1	50
Cantitate produs 2	400
Produs (unitate de măsură)	m
Measure Diameter	32 mm
Lungime în metri	50 m
Diametru exterior do	32 mm
Grosime perete 3	3 mm

Documente tehnice

[Descărcați documente](#) 

Uponor Romania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro