


Uponor Smatrix Base termostat încastrat T-144 Bus flush RAL9016**1086973**

- Măsoară temperatura ambientală
- Pentru montaj încastrat (în doză), include ramă
- Diferite rame pot fi folosite pentru integrare în modulul de întrerupătoare
- Clasă de protecție: IP30
- Culori: alb lucios; Funcții:
- Indicator solicitare încălzire/răcire
- Comutator de dezactivare funcție de programare Eco dacă există programator; Include:
- Termostat cu roțiță cu montaj încastrat Uponor Smatrix Base T-144 Bus
- Material montaj
- Ramă exteroară

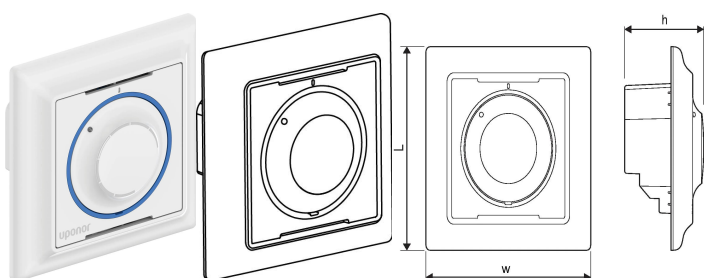

About Uponor Smatrix Base termostat încadrat T-144 Bus flush

Specification

- Se pot conecta până la 4 unitați de comandă într-un singur sistem
- Tensiune de alimentare: 230V
- Autoechilibrarea îmbunătățește consumul de energie și confortul
- Control electric
- Se pot conecta până la 6 termostate și 8 actuatoare (24V) pe o unitate de comandă
- Relee pompă și cazan
- Funcție de antigripare pompă și actuatoare
- Controlul umidității relative
- Multiple posibilitați de conectare (în serie / stea)
- Alimentare cu cablu 4 fire dublu ecranate BUS
- Protocol comunicație: RS485 serial BUS
- Putere maximă intrare actuator: 24VAC / 0.2A (0.4A la vârf)

Smatrix Base Pulse:

- Acces local (Wi-Fi) sau acces la distanță (necesită o conexiune la internet) cu aplicația Uponor Smatrix Pulse (cu R-208)
- Punct de acces wi-fi temporar pentru acces direct (dacă o conexiune wi-fi nu este disponibilă (cu R-208)
- Integrare într-un sistem smart home (Amazon Alexa, Google Home) (cu R-208)
- Controlul mai multor locuințe
- Accesul părților terțe pentru suport la distanță (necesită acordul clientului) (cu R-208)
- Analiză istoric tendințe cu aplicația Uponor Smatrix Pulse (cu R-208)
- Programare orară (cu R-208)
- Setări de confort (cu R-208)
- Verificare temperatură agent (cu R-208)

Application


- Automatizare cu fir pentru încălzirea și răcirea radiantă
- Gama de reglaj: +5°C ... +35°C

Certification

- CE / EAC

Uponor Smatrix Base termostat încastrat T-144 Bus flush RAL9016

1086973

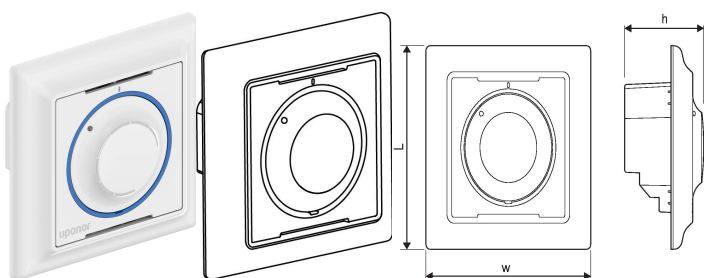

Product code

Item no EAN	4021598149038
Item no GF	35001086973
Item no GTIN	04021598149038
Item no LVI	2024516
Item no NOBB	51166882
Item no NRF	8361086
Item no RSK	2987780
Item no VVS	466253034

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	40
Lungimea unității articolului	85
Greutatea unității articolului	0,067
Lățimea unității articolului	90
Item_UOM	buc

Measurements

LUNGIME_L	85
Z Măsurarea h	40
Z Măsurarea w	90

Status

MTO (longer delivery times)

Articol disponibil la cerere, timp de livrare minim 2 săptămâni

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905284450
Ambalaj GTIN PL3	06414905284467
Ambalaj GTIN PL4	06414905630400
Înălțimea ambalajului PL1	50
Înălțimea ambalajului PL3	300
Înălțimea ambalajului PL4	1500

Lungimea ambalajului PL1	105
Lungimea ambalajului PL3	400
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	1
Cantitate ambalare PL3	60
Cantitate ambalare PL4	1440
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL3	Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,0004725
Volumul ambalajului PL3	0,036
Volumul ambalajului PL4	1,44
Greutate ambalaj PL1	0,094
Greutate ambalaj PL3	10,8
Greutate ambalaj PL4	284,2
Lățimea ambalajului PL1	90
Lățimea ambalajului PL3	300
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Romania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro