
# Fișa tehnică a produsului



# GF Uponor Smatrix Base termostat încastrat RAL9016

## 1086973

- Măsoară temperatura ambientală
- Pentru montaj încastrat (în doză), include ramă
- Diferite rame pot fi folosite pentru integrare în modulul de întrerupătoare
- Clasă de protecție: IP30
- Culori: alb lucios; Funcții:
- Indicator solicitare încălzire/răcire
- Comutator de dezactivare funcție de programare Eco dacă există programator; Include:
- Termostat cu rotiță cu montaj încastrat Uponor Smatrix Base T-144 Bus
- Material montaj
- Ramă exteroară

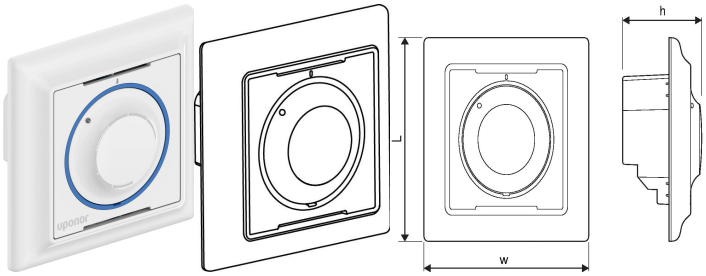

# About GF Uponor Smatrix Base termostat încastrat

## Specification

- Se pot conecta până la 4 unitați de comandă într-un singur sistem
- Tensiune de alimentare: 230V
- Autoechilibrarea îmbunătățește consumul de energie și confortul
- Control electric
- Se pot conecta până la 6 termostate și 8 actuatoare (24V) pe o unitate de comandă
- Relee pompă și cazan
- Funcție de antigripare pompă și actuatoare
- Controlul umidității relative
- Multiple posibilitați de conectare (în serie / stea)
- Alimentare cu cablu 4 fire dublu ecranate BUS
- Protocol comunicație: RS485 serial BUS
- Putere maximă intrare actuator: 24VAC / 0.2A (0.4A la vârf)

Smatrix Base Pulse:
- Acces local (Wi-Fi) sau acces la distanță (necesită o conexiune la internet) cu aplicația Uponor Smatrix Pulse (cu R-208)
- Punct de acces wi-fi temporar pentru acces direct (dacă o conexiune wi-fi nu este disponibilă (cu R-208)
- Integrare într-un sistem smart home (Amazon Alexa, Google Home) (cu R-208)
- Controlul mai multor locuințe
- Accesul părților terțe pentru suport la distanță (necesită acordul clientului) (cu R-208)
- Analiză istoric tendințe cu aplicația Uponor Smatrix Pulse (cu R-208)
- Programare orară (cu R-208)
- Setări de confort (cu R-208)
- Verificare temperatură agent (cu R-208)

## Application


- Automatizare cu fir pentru încălzirea și răcirea radiantă
- Gama de reglaj: +5°C ... +35°C

## Certification

- CE / EAC

# GF Uponor Smatrix Base termostat încastrat RAL9016

## 1086973

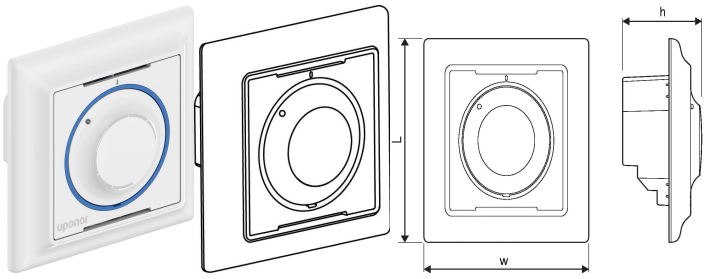


### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 4021598149038 |
| Item no GF | 35001086973 |
| Item no GTIN | 04021598149038 |
| Item no LVI | 2024516 |
| Item no NOBB | 51166882 |
| Item no NRF | 8361086 |
| Item no RSK | 2987780 |
| Item no VVS | 466253034 |

### Dimensiuni

| | |
|---|---|
| Înălțimea unității articolului | 40 |
| Lungimea unității articolului | 85 |
| Greutatea unității articolului | 0,067 |
| Lățimea unității articolului | 90 |
| Item_UOM | buc |

### Measurements

| | |
|---|---|
| LUNGIME_L | 85 |
| Z Măsurarea h | 40 |
| Z Măsurarea w | 90 |

### Status

| | |
|---|---|
| MTO (longer delivery times) | Articol disponibil la cerere, timp de livrare minim 2 săptămâni |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Ambalaj GTIN PL1 | 06414905284450 |
| Ambalaj GTIN PL3 | 06414905284467 |
| Ambalaj GTIN PL4 | 06414905630400 |
| Înălțimea ambalajului PL1 | 50 |

| | |
|---|---|
| Înălțimea ambalajului PL3 | 300 |
| Înălțimea ambalajului PL4 | 1500 |
| Lungimea ambalajului PL1 | 105 |
| Lungimea ambalajului PL3 | 400 |
| Lungimea ambalajului PL4 | 1200 |
| Cantitate ambalare PL1 | 1 |
| Cantitate ambalare PL3 | 60 |
| Cantitate ambalare PL4 | 1440 |
| Tip ambalaj PL1 | Base_Box |
| Tip ambalaj PL3 | Box |
| Tip ambalaj PL4 | Pallet |
| Volumul ambalajului PL1 | 0,0004725 |
| Volumul ambalajului PL3 | 0,036 |
| Volumul ambalajului PL4 | 1,44 |
| Greutate ambalaj PL1 | 0,094 |
| Greutate ambalaj PL3 | 10,8 |
| Greutate ambalaj PL4 | 284,2 |
| Lățimea ambalajului PL1 | 90 |
| Lățimea ambalajului PL3 | 300 |
| Lățimea ambalajului PL4 | 800 |

## Documente tehnice

Descărcați documente

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**




**Uponor Romania**

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro


+GF+