

## Uponor Smatrix Wave termostat public T-163 public RAL9016

**1086979**


- Măsoară și afișează temperatura ambientală
- Clasă de protecție: IP30
- Culoare: alb lucios

Funcții:

- Indicator LED sub roțiță după schimbarea valorii setate
- Indicator solicitare încălzire/răcire
- Comutator DIP pentru dezactivare funcție programare
- Opțional: activare/dezactivare programator

Conține:

- Termostat standard Uponor Smatrix Wave T-165 POD
- 2xbaterii AAA
- Materiale de montaj

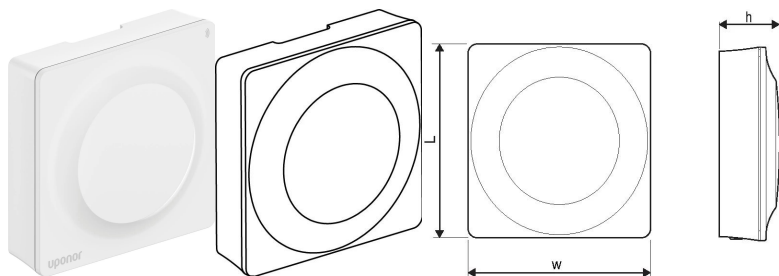

## About Uponor Smatrix Wave termostat public T-163 public

### Specification

- Se pot conecta până la 4 unitați de comandă într-un singur sistem
- Tensiune de alimentare: 230V
- Autoechilibrarea îmbunătățește consumul de energie și confortul
- Control electric
- Se pot conecta până la 6 termostate și 8 actuatoare (24V) pe o unitate de comandă
- Relee pompă și cazan
- Funcție de antigripare pompă și actuatoare
- Controlul umidității relative
- Se poate combina automatizarea încălzirii prin pardoseală cu răcirea tavanelor
- Putere maximă intrare actuator: 24VAC/0.2A (0.4A vârf)
- Funcție integrare pompă de căldură
- Copiere, salvare informații și actualizare cu card microSD (doar X-165)

#### Smatrix Wave Pulse:

- Acces local (Wi-Fi) sau acces la distanță (necesită o conexiune la internet) cu aplicația Uponor Smatrix Pulse (cu R-208)
- Punct de acces wi-fi temporar pentru acces direct (dacă o conexiune wi-fi nu este disponibilă (cu R-208)
- Integrare într-un sistem smart home (Amazon Alexa, Google Home) (cu R-208)
- Controlul mai multor locuințe
- Accesul părților terțe pentru suport la distanță (necesită acordul clientului) (cu R-208)
- Analiză istoric tendințe cu aplicația Uponor Smatrix Pulse (cu R-208)
- Programare orară (cu R-208)
- Setări de confort (cu R-208)
- Verificare temperatură agent (cu R-208)

#### Smatrix Wave:

- Afișare informații unitate de comandă și setări (cu I-167)
- Programare perioade reduse (ECO) pentru fiecare canal (cu I-167)
- Limitarea temperaturii maxim/minim (cu I-167)
- Setări de vacanță (cu I-167)
- Schimbare automată regim vară/iarnă (cu I-167)
- Funcție de by-pass cameră (cu I-167)
- Diagnosticarea sistemului (cu I-167)
- Analiză istoric tendințe (temperatură setată vs. temperatura camerei etc) (cu I-167)
- Configurare accesorii (cu I-167)
- Acces local (Wi-Fi) sau acces la distanță (necesită o conexiune la internet) cu aplicația Uponor Smatrix App (cu R-167)
- Informații despre starea sistemului și eficiența energetică
- Salvare date pentru îmbunătățirea eficienței energetice sau mentenanța sistemului

### Application


- Automatizare radio pentru încălzirea și răcirea radiantă
- Gama de reglaj: +5°C ... +35°C

### Certification

- CE / EAC

## Uponor Smatrix Wave termostat public T-163 public RAL9016

1086979

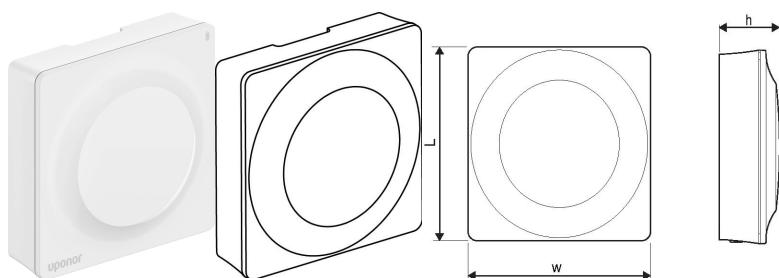**Product code**

Item no EAN	4021598149090
Item no GF	35001086979
Item no GTIN	04021598149090
Item no LVI	2024502
Item no NOBB	51166723
Item no NRF	8361078
Item no RSK	2987786
Item no VVS	466251022

**Dimensiuni**

Înălțimea unității articolului	25
Lungimea unității articolului	80
Greutatea unității articolului	0,096
Lățimea unității articolului	80
Item_UOM	buc

**Measurements**

LUNGIME_L	80
Z Măsurarea h	25
Z Măsurarea w	80

**Status**

MTO (longer delivery times)

Articol disponibil la cerere, timp de livrare minim 2 săptămâni

**Packaging**

Ambalaj GTIN PL1	06414905284597
Ambalaj GTIN PL3	06414905284603
Ambalaj GTIN PL4	06414905284610
Înălțimea ambalajului PL1	40
Înălțimea ambalajului PL3	300
Înălțimea ambalajului PL4	1500

Lungimea ambalajului PL1	100
Lungimea ambalajului PL3	400
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	1
Cantitate ambalare PL3	75
Cantitate ambalare PL4	1800
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL3	Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,00036
Volumul ambalajului PL3	0,036
Volumul ambalajului PL4	1,44
Greutate ambalaj PL1	0,122
Greutate ambalaj PL3	9,97
Greutate ambalaj PL4	264,28
Lățimea ambalajului PL1	90
Lățimea ambalajului PL3	300
Lățimea ambalajului PL4	800

## Documente tehnice

Descărcați documente 

### Uponor Romania

Splaiul Unirii 76  
040037, Bucuresti  
Romania

T +40 31 805 33 91  
E info-ro@uponor.com

[www.uponor.com/ro-ro](http://www.uponor.com/ro-ro)