


Uponor Smatrix Wave termostat standard T-165 POD standard RAL9016

1086981

- Măsoară și afișează temperatura ambientală
- Clasă de protecție: IP30
- Culoare: alb lucios
- Funcții:
 - Indicator LED sub roțiță după schimbarea valorii setate
 - Indicator solicitare încălzire/răcire
 - Comutator DIP pentru dezactivare funcție programare
 - Opțional: activare/dezactivare programator
- Conține:
 - Termostat standard Uponor Smatrix Wave T-165 POD
 - 2xbaterii AAA
 - Materiale de montaj

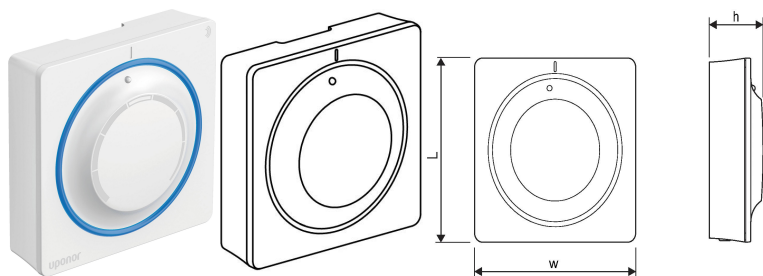

About Uponor Smatrix Wave termostat standard T-165 POD standard

Specification

- Se pot conecta până la 4 unități de comandă într-un singur sistem
- Tensiune de alimentare: 230V
- Autoechilibrarea îmbunătățește consumul de energie și confortul
- Control electric
- Se pot conecta până la 6 termostate și 8 actuatoare (24V) pe o unitate de comandă
- Relee pompă și cazan
- Funcție de antigripare pompă și actuatoare
- Controlul umidității relative
- Se poate combina automatizarea încălzirii prin pardoseală cu răcirea tavanelor
- Putere maximă intrare actuator: 24VAC/0.2A (0.4A vârf)
- Funcție integrare pompă de căldură
- Copiere, salvare informații și actualizare cu card microSD (doar X-165)

Smatrix Wave Pulse:

- Acces local (Wi-Fi) sau acces la distanță (necesită o conexiune la internet) cu aplicația Uponor Smatrix Pulse (cu R-208)
- Punct de acces wi-fi temporar pentru acces direct (dacă o conexiune wi-fi nu este disponibilă (cu R-208)
- Integrare într-un sistem smart home (Amazon Alexa, Google Home) (cu R-208)
- Controlul mai multor locuințe
- Accesul părților terțe pentru suport la distanță (necesită acordul clientului) (cu R-208)
- Analiză istoric tendințe cu aplicația Uponor Smatrix Pulse (cu R-208)
- Programare orară (cu R-208)
- Setări de confort (cu R-208)
- Verificare temperatură agent (cu R-208)

Smatrix Wave:

- Afișare informații unitate de comandă și setări (cu I-167)
- Programare perioade reduse (ECO) pentru fiecare canal (cu I-167)
- Limitarea temperaturii maxim/minim (cu I-167)
- Setări de vacanță (cu I-167)
- Schimbare automată regim vară/iarnă (cu I-167)
- Funcție de by-pass cameră (cu I-167)
- Diagnosticarea sistemului (cu I-167)
- Analiză istoric tendințe (temperatură setată vs. temperatura camerei etc) (cu I-167)
- Configurare accesorii (cu I-167)
- Acces local (Wi-Fi) sau acces la distanță (necesită o conexiune la internet) cu aplicația Uponor Smatrix App (cu R-167)
- Informații despre starea sistemului și eficiența energetică
- Salvare date pentru îmbunătățirea eficienței energetice sau mentenanța sistemului

Application


- Automatizare radio pentru încălzirea și răcirea radiantă
- Gama de reglaj: +5°C ... +35°C

Certification

- CE / EAC

Uponor Smatrix Wave termostat standard T-165 POD standard RAL9016

1086981

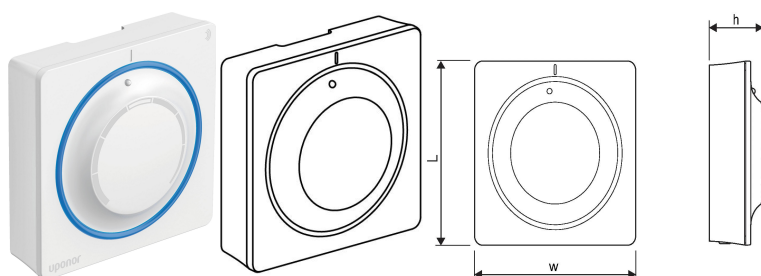**Product code**

Item no EAN	4021598149113
Item no GF	35001086981
Item no GTIN	04021598149113
Item no LVI	2024501
Item no NOBB	51166742
Item no NRF	8361081
Item no RSK	2987788
Item no VVS	466251021

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	25
Lungimea unității articolului	80
Greutatea unității articolului	0,108
Lățimea unității articolului	80
Item_UOM	buc

Measurements

LUNGIME_L	80
Z Măsurarea h	25
Z Măsurarea w	80

Status

MTO (longer delivery times)

Articol disponibil la cerere, timp de livrare minim 2 săptămâni

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905284627
Ambalaj GTIN PL3	06414905284634
Ambalaj GTIN PL4	06414905284641
Înălțimea ambalajului PL1	40
Înălțimea ambalajului PL3	300
Înălțimea ambalajului PL4	1500

Lungimea ambalajului PL1	100
Lungimea ambalajului PL3	400
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	1
Cantitate ambalare PL3	75
Cantitate ambalare PL4	1800
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL3	Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,00036
Volumul ambalajului PL3	0,036
Volumul ambalajului PL4	1,44
Greutate ambalaj PL1	0,134
Greutate ambalaj PL3	10,87
Greutate ambalaj PL4	285,88
Lățimea ambalajului PL1	90
Lățimea ambalajului PL3	300
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Romania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro