

## Uponor Smatrix Wave termostat prog.D+RH T-168 P+RH RAL9016

**1086984**


- Măsoară și afișează temperatura ambientală și umiditatea relativă
- Culoare: alb lucios

Funcții:

- Indicator solicitare încălzire sau răcire
- Indicator de atingere limită de umiditate (RH)
- Setare valoare reducere ECO
- Setare dată și oră
- 6 programe prestabilite
- 1 program liber programabil
- Posibilitate de comutare manuală încălzire/răcire (numai pentru Smatrix Move Plus)
- Răcire permisă (cameră cu cameră)
- Indicator temperatură în Celsius / Fahrenheit
- Alegere modalități de comandă: RT-temperatură cameră, RFT-interior cu min/max. pardoseală, RS- senzor la distanță, RO- senzor exterior la distanță
- Afișaj cu lumină de fundal (10 secunde după ultima apăsare de buton)
- Afișare versiune de software (la pornire)
- Indicator baterie descărcată
- Compatibil cu unitatea de comandă Smatrix Move Controller H/C Radio X-157
- Opțional: conectare senzor de pardoseală / distanță / exterior

Conține:

- Termostat Uponor Smatrix Wave Prog.+RH T-168
- 2xbaterii AAA
- Materiale de montaj

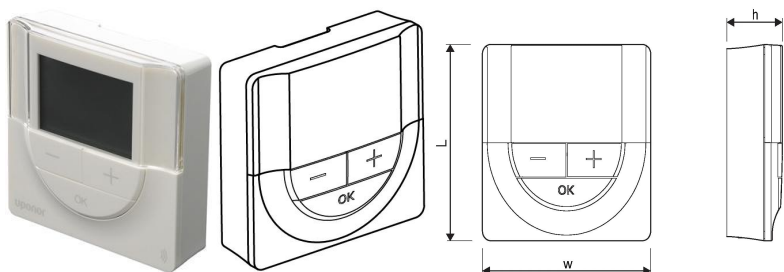

## About Uponor Smatrix Wave termostat prog.D+RH T-168 P+RH

### Specification

- Se pot conecta până la 4 unitați de comandă într-un singur sistem
- Tensiune de alimentare: 230V
- Autoechilibrarea îmbunătățește consumul de energie și confortul
- Control electric
- Se pot conecta până la 6 termostate și 8 actuatoare (24V) pe o unitate de comandă
- Relee pompă și cazan
- Funcție de antigripare pompă și actuatoare
- Controlul umidității relative
- Se poate combina automatizarea încălzirii prin pardoseală cu răcirea tavanelor
- Putere maximă intrare actuator: 24VAC/0.2A (0.4A vârf)
- Funcție integrare pompă de căldură
- Copiere, salvare informații și actualizare cu card microSD (doar X-165)

#### Smatrix Wave Pulse:

- Acces local (Wi-Fi) sau acces la distanță (necesită o conexiune la internet) cu aplicația Uponor Smatrix Pulse (cu R-208)
- Punct de acces wi-fi temporar pentru acces direct (dacă o conexiune wi-fi nu este disponibilă (cu R-208)
- Integrare într-un sistem smart home (Amazon Alexa, Google Home) (cu R-208)
- Controlul mai multor locuințe
- Accesul părților terțe pentru suport la distanță (necesită acordul clientului) (cu R-208)
- Analiză istoric tendințe cu aplicația Uponor Smatrix Pulse (cu R-208)
- Programare orară (cu R-208)
- Setări de confort (cu R-208)
- Verificare temperatură agent (cu R-208)

#### Smatrix Wave:

- Afișare informații unitate de comandă și setări (cu I-167)
- Programare perioade reduse (ECO) pentru fiecare canal (cu I-167)
- Limitarea temperaturii maxim/minim (cu I-167)
- Setări de vacanță (cu I-167)
- Schimbare automată regim vară/iarnă (cu I-167)
- Funcție de by-pass cameră (cu I-167)
- Diagnosticarea sistemului (cu I-167)
- Analiză istoric tendințe (temperatură setată vs. temperatura camerei etc) (cu I-167)
- Configurare accesorii (cu I-167)
- Acces local (Wi-Fi) sau acces la distanță (necesită o conexiune la internet) cu aplicația Uponor Smatrix App (cu R-167)
- Informații despre starea sistemului și eficiența energetică
- Salvare date pentru îmbunătățirea eficienței energetice sau mentenanța sistemului

### Application


- Automatizare radio pentru încălzirea și răcirea radiantă
- Gama de reglaj: +5°C ... +35°C

### Certification

- CE / EAC

## Uponor Smatrix Wave termostat prog.D+RH T-168 P+RH RAL9016

1086984

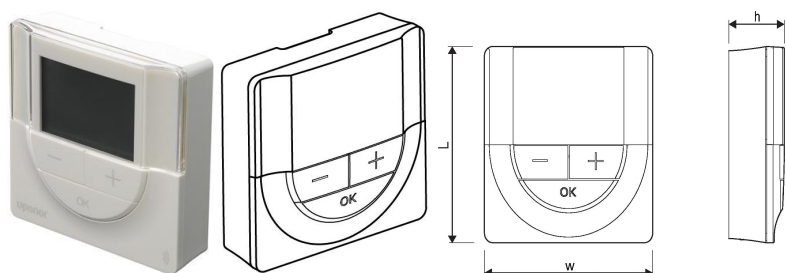

### Product code

Item no EAN	4021598149144
Item no GF	35001086984
Item no GTIN	04021598149144
Item no LVI	2022217
Item no NOBB	51166920
Item no NRF	8361091
Item no VVS	466251080

### Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	25
Lungimea unității articolului	80
Greutatea unității articolului	0,12
Lățimea unității articolului	80
Item_UOM	buc

### Measurements

LUNGIME_L	80
Z Măsurarea h	25
Z Măsurarea w	80

### Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905284689
Ambalaj GTIN PL3	06414905630158
Ambalaj GTIN PL4	06414905284719
Înălțimea ambalajului PL1	40
Înălțimea ambalajului PL3	300
Înălțimea ambalajului PL4	1500
Lungimea ambalajului PL1	100
Lungimea ambalajului PL3	400
Lungimea ambalajului PL4	1200

Cantitate ambalare PL1	1
Cantitate ambalare PL3	75
Cantitate ambalare PL4	1800
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL3	Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,00036
Volumul ambalajului PL3	0,036
Volumul ambalajului PL4	1,44
Greutate ambalaj PL1	0,146
Greutate ambalaj PL3	11,77
Greutate ambalaj PL4	307,48
Lățimea ambalajului PL1	90
Lățimea ambalajului PL3	300
Lățimea ambalajului PL4	800

### Documente tehnice

Descărcați documente 

#### Uponor Romania

Splaiul Unirii 76  
040037, Bucuresti  
Romania

T +40 31 805 33 91  
E info-ro@uponor.com

[www.uponor.com/ro-ro](http://www.uponor.com/ro-ro)