Fișa tehnică a produsului




GF Uponor Smatrix Base termostat D+RH

1087814

- Măsoară și afișează temperatura ambientală și umiditatea relativă
- Clasă de protecție: IP30
- Culoare: negru

- Funcții:
- Indicator solicitare încălzire sau răcire
- Indicator umiditate relativă (RH)
- Indicator mod Comfort / ECO
- Setare valoare reducere ECO
- Comutare manuală Încălzire/Răcire
- Funcție răcire disponibilă (cameră cu cameră)
- Indicator temperatură în Celsius / Fahrenheit
- Alegere modalități de comandă: RT-temperatură cameră, RFT-interior cu min/max. pardoseală, RS- senzor la distanță, RO- senzor exterior la distanță
- Calibrare temperatură
- Opțiuni: conectare senzor de pardoseală / exterior

- Conține:
- Termostat Uponor Smatrix Base D+RH Style T-149 Bus
- Materiale de montaj

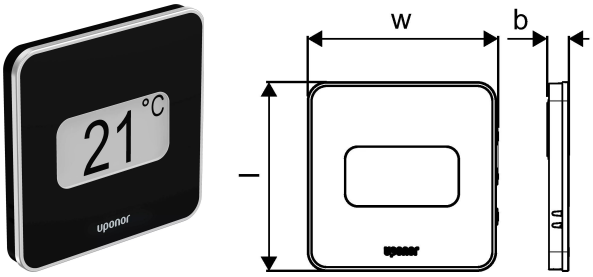

About GF Uponor Smatrix Base termostat D+RH

Specification

- Se pot conecta până la 4 unitați de comandă într-un singur sistem
- Tensiune de alimentare: 230V
- Autoechilibrarea îmbunătățește consumul de energie și confortul
- Control electric
- Se pot conecta până la 6 termostate și 8 actuatoare (24V) pe o unitate de comandă
- Relee pompă și cazan
- Funcție de antigripare pompă și actuatoare
- Controlul umidității relative
- Multiple posibilitați de conectare (în serie / stea)
- Alimentare cu cablu 4 fire dublu ecranate BUS
- Protocol comunicație: RS485 serial BUS
- Putere maximă intrare actuator: 24VAC / 0.2A (0.4A la vârf)

Smatrix Base Pulse:
- Acces local (Wi-Fi) sau acces la distanță (necesită o conexiune la internet) cu aplicația Uponor Smatrix Pulse (cu R-208)
- Punct de acces wi-fi temporar pentru acces direct (dacă o conexiune wi-fi nu este disponibilă (cu R-208)
- Integrare într-un sistem smart home (Amazon Alexa, Google Home) (cu R-208)
- Controlul mai multor locuințe
- Accesul părților terțe pentru suport la distanță (necesită acordul clientului) (cu R-208)
- Analiză istoric tendințe cu aplicația Uponor Smatrix Pulse (cu R-208)
- Programare orară (cu R-208)
- Setări de confort (cu R-208)
- Verificare temperatură agent (cu R-208)

Application


- Automatizare cu fir pentru încălzirea și răcirea radiantă
- Gama de reglaj: +5°C ... +35°C

Certification

- CE / EAC

GF Uponor Smatrix Base termostat D+RH

1087814

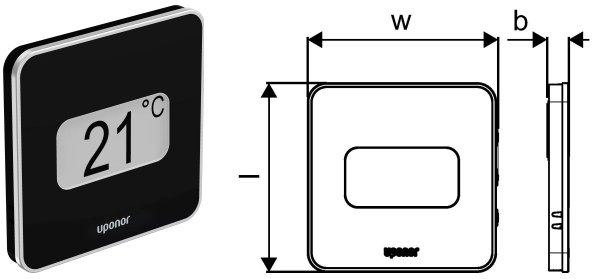

Product code

Item no EAN	4021598149816
Item no GF	35001087814
Item no GTIN	04021598149816
Item no LVI	2025244
Item no NOBB	51974372
Item no NRF	8361252
Item no RSK	2987814
Item no VVS	466253061

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	10
Lungimea unității articolului	80
Greutatea unității articolului	0,057
Lățimea unității articolului	80
Item_UOM	buc

Measurements

LUNGIME_L	80
Z Măsurarea h	10
Z Măsurarea w	80

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905285471
Ambalaj GTIN PL3	06414900617727
Ambalaj GTIN PL4	06414900617734
Înălțimea ambalajului PL1	20
Înălțimea ambalajului PL3	200
Înălțimea ambalajului PL4	950

Lungimea ambalajului PL1	100
Lungimea ambalajului PL3	400
Lungimea ambalajului PL4	1200
Material de ambalare (număr) PL1	20
Material de ambalare (număr) PL3	20
Material de ambalare (scurt) PL1	PAP_C
Material de ambalare (scurt) PL3	PAP_C
Cantitate ambalare PL1	1
Cantitate ambalare PL3	90
Cantitate ambalare PL4	2880
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL3	Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,00018
Volumul ambalajului PL3	0,024
Volumul ambalajului PL4	0,912
Greutate ambalaj PL1	0,083
Greutate ambalaj PL3	7,890
Greutate ambalaj PL4	264,98
Lățimea ambalajului PL1	90
Lățimea ambalajului PL3	300
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Romania

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro

+GF+