
Fișa tehnică a produsului



GF Uponor Vario S ventil S LS

1088056

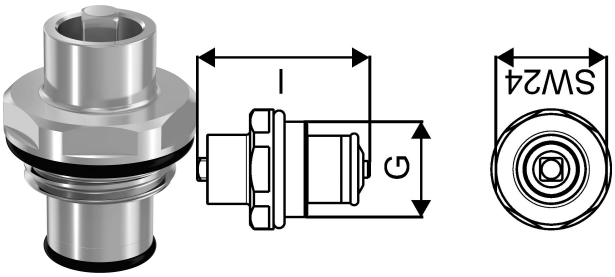

About GF Uponor Vario S ventil S LS

Specification


- Fabricat din oțel inoxidabil
- Cu supape integrate
- Conexiune pe dreapta sau stânga cu etanșare plată
- Aerisiri integrate și puncte de umplere și golire la alimentare și retur,
- Conexiune buclă G3/4" eurocon
- Pas buclă de 50 mm
- Distanță între capete de 215 mm

Application

- Pentru încălzire și răcire prin pardoseală
- Aplicabil cu dispozitive de acționare 1141676 (230 V) și 1141677 (24 V)
- Presiune max.: 6 bari la 60 °C

GF Uponor Vario S ventil S LS

1088056

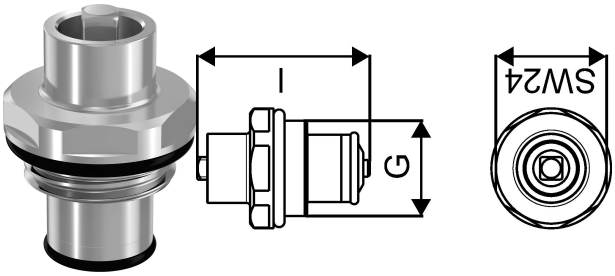

Measurements

Filet_cilindric_G	1/2
LUNGIME_L	37,5

Product code

Item no EAN	6414905236183
Item no GF	35001088056
Item no GTIN	06414905236183
Item no LVI	2022150
Item no VVS	046230400

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	25
Lungimea unității articolului	40
Greutatea unității articolului	0,1
Lățimea unității articolului	25
Item_UOM	buc

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905233182
Înălțimea ambalajului PL1	110
Lungimea ambalajului PL1	190
Cantitate ambalare PL1	10
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Volumul ambalajului PL1	0,002926
Greutate ambalaj PL1	1,01
Lățimea ambalajului PL1	140

Documente tehnice

Descărcați documente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Romania

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro

+GF+