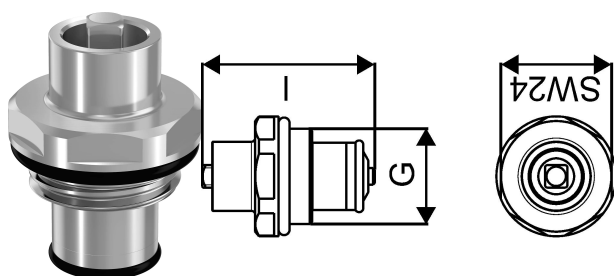


Uponor Vario S ventil S LS LS**1088056****About Uponor Vario S ventil S LS LS****Specification**


- Fabricat din oțel inoxidabil
- Cu supape integrate
- Conexiune pe dreapta sau stânga cu etanșare plată
- Aerisiri integrate și puncte de umplere și golire la alimentare și retur,
- Conexiune buclă G3/4" eurocon
- Pas buclă de 50 mm
- Distanță între capete de 215 mm

Application

- Pentru încălzire și răcire prin pardoseală
- Aplicabil cu dispozitive de acționare 1141676 (230 V) și 1141677 (24 V)
- Presiune max.: 6 bari la 60 °C

Uponor Vario S ventil S LS LS

1088056

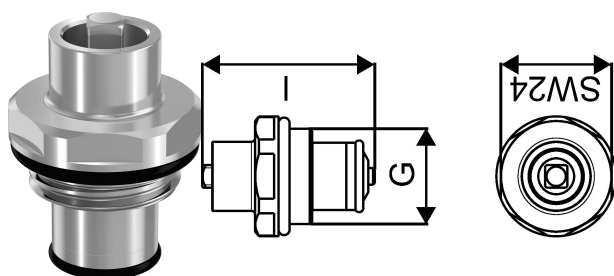

Measurements

Filet_cilindric_G 1/2

LUNGIME_L 37,5

Product code

Item no EAN 6414905236183

Item no GF 35001088056

Item no GTIN 06414905236183

Item no LVI 2022150

Item no VVS 046230400

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului 25

Lungimea unității articolului 40

Greutatea unității articolului 0,1

Lățimea unității articolului 25

Item_UOM buc

Packaging

Ambalaj GTIN PL1 06414905233182

Înălțimea ambalajului PL1 110

Lungimea ambalajului PL1 190

Cantitate ambalare PL1 10

Tip ambalaj PL1 Base_Box

Volumul ambalajului PL1 0,002926

Greutate ambalaj PL1 1,01

Lățimea ambalajului PL1 140

Documente tehnice

[Descărcați documente](#)

www.uponor.com/ro-ro