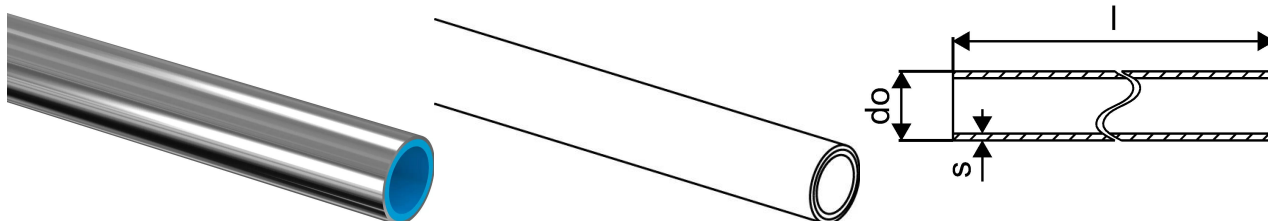


Uponor Metallic Pipe PLUS S 16x2,0 3m

1088400

**About Uponor Metallic Pipe PLUS S****Specification**

- Țeavă compozită multistrat rezistentă la difuzia oxigenului (PE-RT - adeziv - aluminiu fără sudură - strat acoperire) cu o suprafață exterioară strălucitoare cromată, produsă folosind tehnologia SACP.
- Clasificare la foc E conform EN 13501-1.
- Cu capace de capăt de țeavă ca sigiliu igienic conform EN 806.

Application


- Apă rece/caldă: temperatura maximă de utilizare continuă între 0°C - 70°C cu o presiune maximă continuă de 10 bar. Temperatură maximă pe perioadă limitată 95°C (standardizat la max. 100 ore pe toată durata de viață a țevii).
- Încălzire: temperatura maximă de utilizare continuă până la 80°C o presiune maximă continuă de 10 bar. Temperatură maximă pe perioadă limitată: 100°C (standardizat la max. 100 ore pe toată durata de viață a țevii).

Certification

- Aviz și agrement tehnic local

Uponor Metallic Pipe PLUS S 16x2,0 3m

1088400

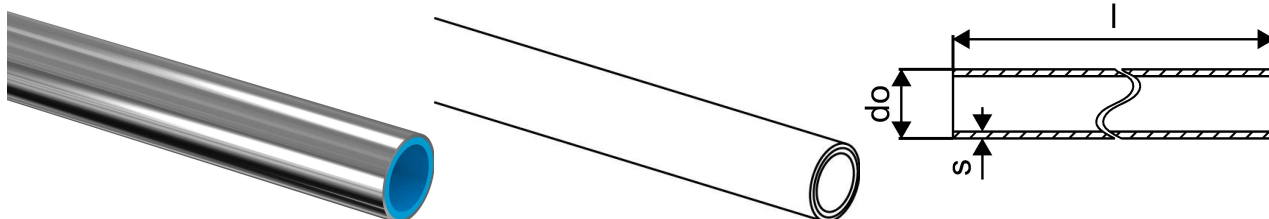

Date tehnice

Item no EAN	6414905238002
Item no GTIN	06414905238002
Item no VVS	087315116
RSK no.	2005061
Item no LVI	1720113
Produs (unitate de măsură)	m
Cantitate de ambalare 1	3
Cantitate de ambalare 2	75
Cantitate de ambalare 4	3825
Packaging GTIN PL1	06414905285815
Packaging GTIN PL2	06414905285822
Packaging GTIN PL4	06414905285839
Item Unit Height	16 mm
Item Unit Weight	0,124 kg
Item Unit Width	16 mm

Documente tehnice

[Descărcați documente](#)


Uponor Ramanian

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro