


Uponor Thermanop M 950x277mm

1090933


- Panou radiant prefabricat realizat din țevi Uni Pipe PLUS de 16 x 2,0 mm cu 10 rânduri de țevi și până la 37,3 m pe modul m².
- Pentru distanța între profile CD de 333 mm
- Teava este 100% rezistentă la difuzia de oxigen conform DIN 4726.
- Capacitate de răcire conform EN 14240 (8K) până la 67 W/m²
- Capacitate de încălzire conform EN 14037 (15K) până la 105 W/m².
- Absorbție acustică conform DIN EN ISO 354 cu α_w între 0,60 și 0,65.
- Capacitate și valori acustice în funcție de gips carton.

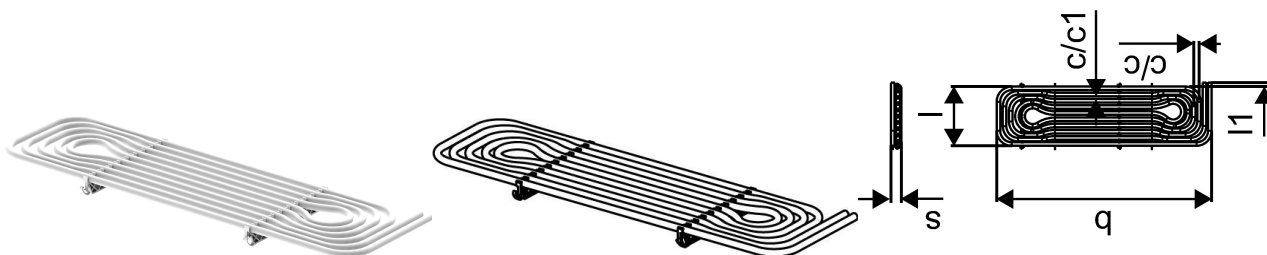

No about information

Uponor Thermatop M 950x277mm

1090933

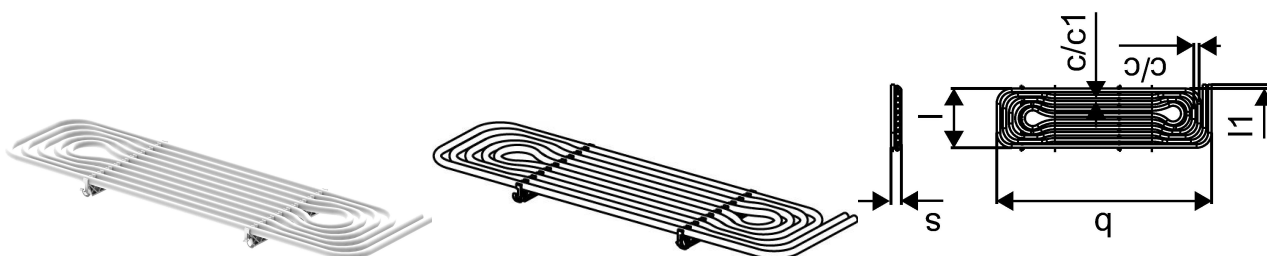

Date tehnice

Item no EAN	6414905221981
Item no GTIN	06414905221981
Produs (unitate de măsură)	buc
Distanță centru centru	24 mm
Distanță centru centru 1	28 mm
Lățime (l)	277 mm
Lungime (l1)	17 mm
Z-dimensiune b	950 mm
Cantitate de ambalare 1	10
Cantitate de ambalare 4	200
Packaging GTIN PL1	06414905269273
Packaging GTIN PL4	06414905277117

Documente tehnice

Descărcați documente

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro