


## Uponor Smatrix Wave unitate de comandă Pulse X-265 6X

**1093021**

- Compatibil cu unitatea de comandă Uponor Smatrix Wave Pulse X-265 Bus 6X
- Clasa de protecție: Clasa II IP20
- Culoare: alb

### Componente:

- Unitate de comandă Uponor Smatrix Wave Pulse X-265 Bus 6X
- Clasă protecție: Clasa II IP20
- Culoare: alb

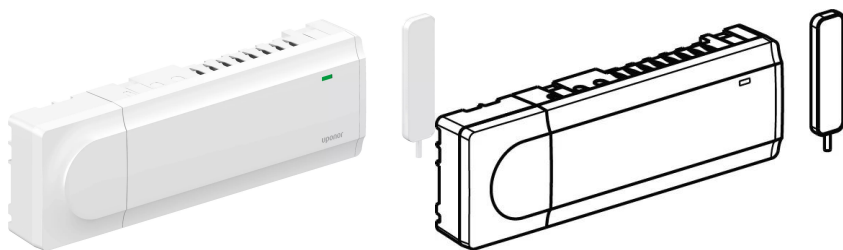

## About Uponor Smatrix Wave unitate de comandă Pulse X-265 6X

### Specification

- Se pot conecta până la 4 unitați de comandă într-un singur sistem
- Tensiune de alimentare: 230V
- Autoechilibrarea îmbunătățește consumul de energie și confortul
- Control electric
- Se pot conecta până la 6 termostate și 8 actuatoare (24V) pe o unitate de comandă
- Relee pompă și cazan
- Funcție de antigripare pompă și actuatoare
- Controlul umidității relative
- Se poate combina automatizarea încălzirii prin pardoseală cu răcirea tavanelor
- Putere maximă intrare actuator: 24VAC/0.2A (0.4A vârf)
- Funcție integrare pompă de căldură
- Copiere, salvare informații și actualizare cu card microSD (doar X-165)

#### Smatrix Wave Pulse:

- Acces local (Wi-Fi) sau acces la distanță (necesită o conexiune la internet) cu aplicația Uponor Smatrix Pulse (cu R-208)
- Punct de acces wi-fi temporar pentru acces direct (dacă o conexiune wi-fi nu este disponibilă (cu R-208)
- Integrare într-un sistem smart home (Amazon Alexa, Google Home) (cu R-208)
- Controlul mai multor locuințe
- Accesul părților terțe pentru suport la distanță (necesită acordul clientului) (cu R-208)
- Analiză istoric tendințe cu aplicația Uponor Smatrix Pulse (cu R-208)
- Programare orară (cu R-208)
- Setări de confort (cu R-208)
- Verificare temperatură agent (cu R-208)

#### Smatrix Wave:

- Afișare informații unitate de comandă și setări (cu I-167)
- Programare perioade reduse (ECO) pentru fiecare canal (cu I-167)
- Limitarea temperaturii maxim/minim (cu I-167)
- Setări de vacanță (cu I-167)
- Schimbare automată regim vară/iarnă (cu I-167)
- Funcție de by-pass cameră (cu I-167)
- Diagnosticarea sistemului (cu I-167)
- Analiză istoric tendințe (temperatură setată vs. temperatura camerei etc) (cu I-167)
- Configurare accesorii (cu I-167)
- Acces local (Wi-Fi) sau acces la distanță (necesită o conexiune la internet) cu aplicația Uponor Smatrix App (cu R-167)
- Informații despre starea sistemului și eficiența energetică
- Salvare date pentru îmbunătățirea eficienței energetice sau mentenanța sistemului

### Application


- Automatizare radio pentru încălzirea și răcirea radiantă
- Gama de reglaj: +5°C ... +35°C

### Certification

- CE / EAC

## Uponor Smatrix Wave unitate de comandă Pulse X-265 6X

1093021

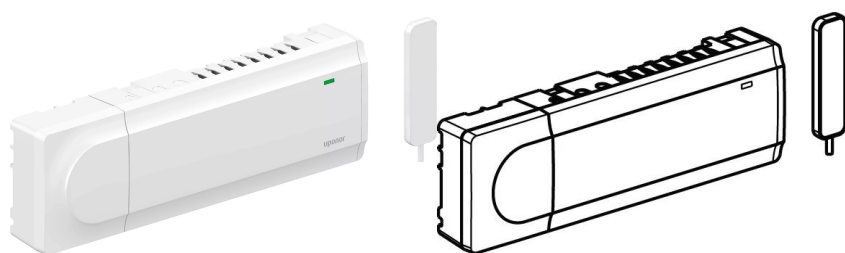**Product code**

Item no EAN	6414905228058
Item no GF	35001093021
Item no GTIN	06414905228058
Item no LVI	2024568
Item no NRF	8361139
Item no RSK	2988495
Item no VVS	466251310

**Dimensiuni**

Înălțimea unității articolului	50
Lungimea unității articolului	370
Greutatea unității articolului	1,5620
Lățimea unității articolului	110
Item_UOM	buc

**Measurements**

LUNGIME_L	370
Z Măsurarea h	50
Z Măsurarea w	110

**Packaging**

Ambalaj GTIN PL1	06414905441532
Ambalaj GTIN PL2	06414905443291
Ambalaj GTIN PL4	06414905503902
Înălțimea ambalajului PL1	80
Înălțimea ambalajului PL2	300
Înălțimea ambalajului PL4	1044
Lungimea ambalajului PL1	370
Lungimea ambalajului PL2	400
Lungimea ambalajului PL4	1200

Cantitate ambalare PL1	1
Cantitate ambalare PL2	4
Cantitate ambalare PL4	96
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL2	Medium_Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,004588
Volumul ambalajului PL2	0,036
Volumul ambalajului PL4	1,00224
Greutate ambalaj PL1	1,8700
Greutate ambalaj PL2	8,1600
Greutate ambalaj PL4	220,8400
Lățimea ambalajului PL1	155
Lățimea ambalajului PL2	300
Lățimea ambalajului PL4	800

### Documente tehnice

Descărcați documente 

#### Uponor Romania

Splaiul Unirii 76  
040037, Bucuresti  
Romania

T +40 31 805 33 91  
E info-ro@uponor.com

[www.uponor.com/ro-ro](http://www.uponor.com/ro-ro)