

## Uponor Combi Port M-Base Modul termo-hidraulic RC 15 CB TL ZV NI

### 1093802

Versiune RC pentru apă caldă menajeră și încălzire directă cu racord are la calorifere(fără circuit de amestec). Circuitul de amestec poate fi upgradat folosind cutia dedicată cu grupul de amestec UFH instalat (Uponor Combi Port M-Base Cabinet+manif IW-UFH). Funcția de bypass poate fi îmbunătățită folosind un accesoriu special - Uponor Combi Port M-Base Heat Bypass.

Coduri de dimensionare:

15,19 – indicație capacitate apă caldă menajeră (l/min)


CB – schimbător de căldură din oțel inoxidabil placat cu cupru pentru prepararea apei calde menajere

St – fără schimbător de căldură din oțel inoxidabil placat cu metale neferoase pentru prepararea apei calde menajere

TL – limitator de temperatură termostatic pentru apă caldă menajeră cu senzor submersibil

ZV – vană de zonă în circuitul de retur al circuitului de încălzire rezidențială fără servomotor

NI – fără izolație de țevă și/sau capac izolat

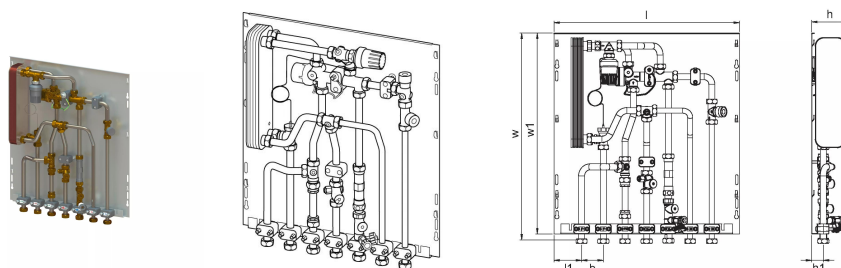

## About Uponor Combi Port M-Base Modul termo-hidraulic RC

### Specification

- port complet asamblat și testat la presiune
- coliere de țevi fabricate din plastic, pentru protecție solidă și decuplare termică
- robinet PM certificat DVGW, cu tehnologie brevetată de etanșare triplă
- ieșire apă rece
- distanțier pentru contor termic de 110 mm x 3/4"
- distanțier pentru contor de apă de 110 mm x 3/4"
- robinet de aerisire și de golire
- sită pentru conductă de alimentare pentru încălzire primară de 0,5 mm
- posibilitate de conectare (marcată) a unei urechi de împământare electrică
- presiune max. de funcționare încălzire: PN10
- presiune max. de funcționare instalație sanitară: PN10
- temperatură max. de funcționare: 85 °C
- presiune min. instalație sanitară: 2 bari
- material fittinguri instalație sanitară: CW617N
- material fittinguri încălzire: CW617N, CW614N
- material țevă: oțel inoxidabil 1.4401
- măsuri: l/H/A 556 x 620 x 110 mm

### Application


- Generare instantanee descentralizată de apă caldă menajeră
- Sisteme de încălzire prin pardoseală
- Sisteme de încălzire cu radiator

### Certification

- Aprobare DVGW

## Uponor Combi Port M-Base Modul termo-hidraulic RC 15 CB TL ZV NI

1093802

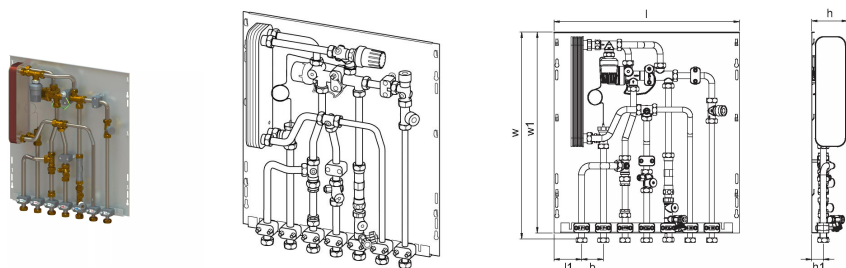

### Product code

Item no EAN 6414905231324

Item no GTIN 06414905231324

### Dimensiuni

Înălțimea unității articolului 110

Lungimea unității articolului 600

Greutatea unității articolului 12,4

Lățimea unității articolului 555

Item\_UOM buc

### Measurements

LUNGIME\_L 556

Lungime (l1) 83

Măsurarea Z b 65

Z Măsurarea h 107

Z Măsurătoarea h1 35

Z Măsurarea w 618

Z Măsurătoarea w1 600

### Packaging

Ambalaj GTIN PL1 06414905292592

Ambalaj GTIN PL4 06414905293193

Înălțimea ambalajului PL1 150

Înălțimea ambalajului PL4 630

Lungimea ambalajului PL1 660

Lungimea ambalajului PL4 1200

Cantitate ambalare PL1 1

Cantitate ambalare PL4 16

Tip ambalaj PL1 Base\_Box

Tip ambalaj PL4 Pallet

Volumul ambalajului PL1	0,058905
Volumul ambalajului PL4	0,6048
Greutate ambalaj PL1	14,4
Greutate ambalaj PL4	250,4
Lățimea ambalajului PL1	595
Lățimea ambalajului PL4	800

## Status

Until stocks last

Până la sfârșitul stocului

## Documente tehnice

Descărcați documente 

### Uponor Romania

Splaiul Unirii 76  
040037, Bucuresti  
Romania

T +40 31 805 33 91  
E [info-ro@uponor.com](mailto:info-ro@uponor.com)

[www.uponor.com/ro-ro](http://www.uponor.com/ro-ro)