


Uponor Combi Port M-Base Modul termo-hidraulic RC 15 CB TL ZV NI

1093802

- Versiune RC pentru apă caldă menajeră și încălzire directă cu racord are la calorifere(fără circuit de amestec). Circuitul de amestec poate fi upgradat folosind cutia dedicată cu grupul de amestec UFH instalat (Uponor Combi Port M-Base Cabinet+manif IW-UFH). Funcția de bypass poate fi îmbunătățită folosind un accesoriu special - Uponor Combi Port M-Base Heat Bypass.
- Coduri de dimensionare:
 - 15,19 – indicație capacitate apă caldă menajeră (l/min)
 - CB – schimbător de căldură din oțel inoxidabil placat cu cupru pentru prepararea apei calde menajere
 - St – fără schimbător de căldură din oțel inoxidabil placat cu metale neferoase pentru prepararea apei calde menajere
 - TL – limitator de temperatură termostatic pentru apă caldă menajeră cu senzor submersibil
 - ZV – vană de zonă în circuitul de retur al circuitului de încălzire rezidențială fără servomotor
 - NI – fără izolație de țevă și/sau capac izolat

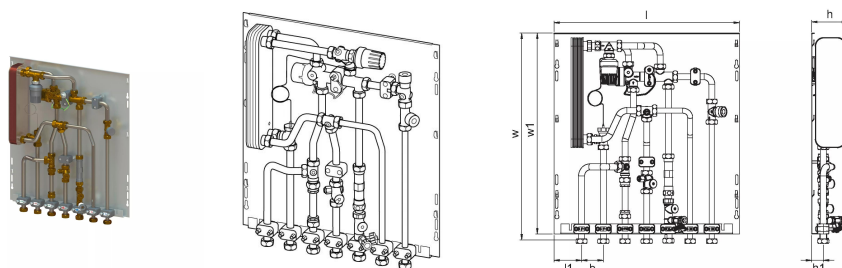

About Uponor Combi Port M-Base Modul termo-hidraulic RC

Specification

- port complet asamblat și testat la presiune
- coliere de țevi fabricate din plastic, pentru protecție solidă și decuplare termică
- robinet PM certificat DVGW, cu tehnologie brevetată de etanșare triplă
- ieșire apă rece
- distanțier pentru contor termic de 110 mm x 3/4"
- distanțier pentru contor de apă de 110 mm x 3/4"
- robinet de aerisire și de golire
- sită pentru conductă de alimentare pentru încălzire primară de 0,5 mm
- posibilitate de conectare (marcată) a unei urechi de împământare electrică
- presiune max. de funcționare încălzire: PN10
- presiune max. de funcționare instalație sanitară: PN10
- temperatură max. de funcționare: 85 °C
- presiune min. instalație sanitară: 2 bari
- material fittinguri instalație sanitară: CW617N
- material fittinguri încălzire: CW617N, CW614N
- material țevă: oțel inoxidabil 1.4401
- măsuri: l/H/A 556 x 620 x 110 mm

Application


- Generare instantanee descentralizată de apă caldă menajeră
- Sisteme de încălzire prin pardoseală
- Sisteme de încălzire cu radiator

Certification

- Aprobare DVGW

Uponor Combi Port M-Base Modul termo-hidraulic RC 15 CB TL ZV NI

1093802

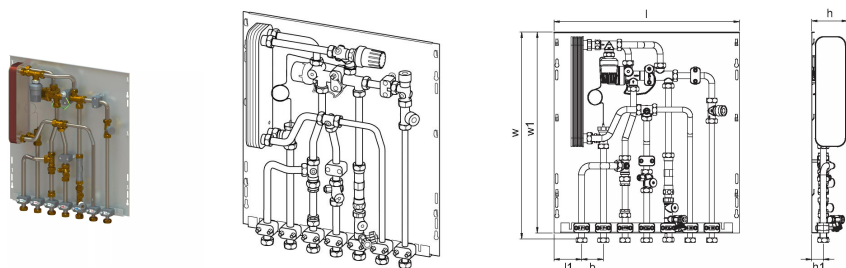

Product code

Item no EAN 6414905231324

Item no GTIN 06414905231324

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului 110

Lungimea unității articolului 600

Greutatea unității articolului 12,4

Lățimea unității articolului 555

Item_UOM buc

Measurements

LUNGIME_L 556

Lungime (l1) 83

Măsurarea Z b 65

Z Măsurarea h 107

Z Măsurătoarea h1 35

Z Măsurarea w 618

Z Măsurătoarea w1 600

Packaging

Ambalaj GTIN PL1 06414905292592

Ambalaj GTIN PL4 06414905293193

Înălțimea ambalajului PL1 150

Înălțimea ambalajului PL4 630

Lungimea ambalajului PL1 660

Lungimea ambalajului PL4 1200

Cantitate ambalare PL1 1

Cantitate ambalare PL4 16

Tip ambalaj PL1 Base_Box

Tip ambalaj PL4 Pallet

Volumul ambalajului PL1	0,058905
Volumul ambalajului PL4	0,6048
Greutate ambalaj PL1	14,4
Greutate ambalaj PL4	250,4
Lățimea ambalajului PL1	595
Lățimea ambalajului PL4	800

Status

Until stocks last

Până la sfârșitul stocului

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Romania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro