

Uponor Combi Port M-Base Modul termo-hidraulic RC 19 CB TL ZV NI

1093806

Versiune RC pentru apă caldă menajeră și încălzire directă cu racord are la calorifere(fără circuit de amestec). Circuitul de amestec poate fi upgradat folosind cutia dedicată cu grupul de amestec UFH instalat (Uponor Combi Port M-Base Cabinet+manif IW-UFH). Funcția de bypass poate fi îmbunătățită folosind un accesoriu special - Uponor Combi Port M-Base Heat Bypass.

Coduri de dimensionare:

15,19 – indicație capacitate apă caldă menajeră (l/min)


CB – schimbător de căldură din oțel inoxidabil placat cu cupru pentru prepararea apei calde menajere

St – fără schimbător de căldură din oțel inoxidabil placat cu metale neferoase pentru prepararea apei calde menajere

TL – limitator de temperatură termostatic pentru apă caldă menajeră cu senzor submersibil

ZV – vană de zonă în circuitul de retur al circuitului de încălzire rezidențială fără servomotor

NI – fără izolație de țevă și/sau capac izolat

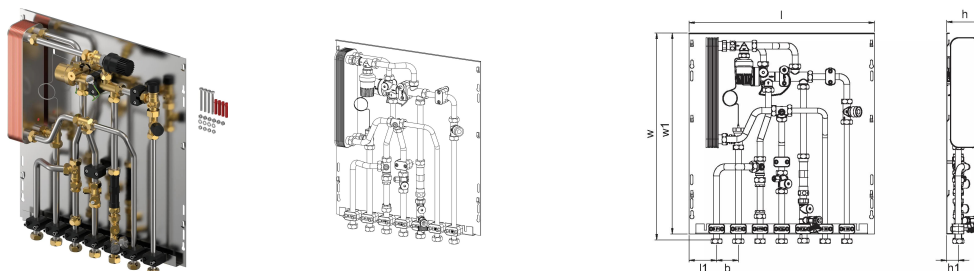

About Uponor Combi Port M-Base Modul termo-hidraulic RC

Specification


- port complet asamblat și testat la presiune
- coliere de țevi fabricate din plastic, pentru protecție solidă și decuplare termică
- robinet PM certificat DVGW, cu tehnologie brevetată de etanșare triplă
- ieșire apă rece
- distanțier pentru contor termic de 110 mm x 3/4"
- distanțier pentru contor de apă de 110 mm x 3/4"
- robinet de aerisire și de golire
- sită pentru conductă de alimentare pentru încălzire primară de 0,5 mm
- posibilitate de conectare (marcată) a unei urechi de împământare electrică
- presiune max. de funcționare încălzire: PN10
- presiune max. de funcționare instalație sanitară: PN10
- temperatură max. de funcționare: 85 °C
- presiune min. instalație sanitară: 2 bari
- material fittinguri instalație sanitară: CW617N
- material fittinguri încălzire: CW617N, CW614N
- material țevă: oțel inoxidabil 1.4401
- măsuri: l/H/A 556 x 620 x 110 mm

Application

- Generare instantanee descentralizată de apă caldă menajeră
- Sisteme de încălzire prin pardoseală
- Sisteme de încălzire cu radiator

Uponor Combi Port M-Base Modul termo-hidraulic RC 19 CB TL ZV NI

1093806

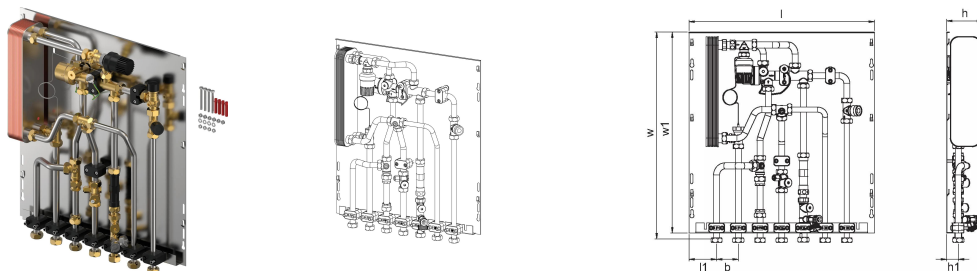

Date tehnice

Item no EAN	6414905231362
Item no GTIN	06414905231362
Produs (unitate de măsură)	buc
Lățime (l)	556 mm
Lungime (l1)	83 mm
Z-dimensiune b	65 mm
Z-dimensiune h	107 mm
Z-dimensiune h1	35 mm
Z-dimensiune w	618 mm
Z-dimensiune w1	600 mm
Cantitate de ambalare 1	1
Cantitate de ambalare 4	16
Packaging GTIN PL1	06414905292615
Packaging GTIN PL4	06414905293216
Item Unit Height	110 mm
Item Unit Weight	13,5 kg
Item Unit Width	555 mm

Documente tehnice

Descărcați documente

Uponor Romania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro