


## Uponor Fluvia T grup de pompare Push-12 AC-G

1095128

- Grup de pompare cu actuator 230 V
- Temperatura maximă pe circuitul secundar 50°C

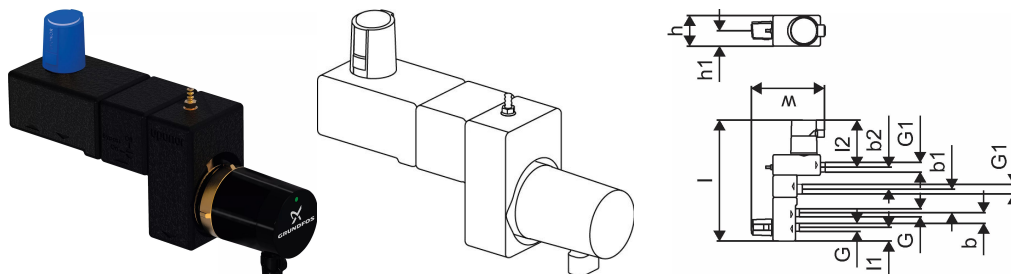

### About Uponor Fluvia T grup de pompare Push-12 AC-G

#### Specification

- Pompă integrată: Q: 0,1-0,4 m<sup>3</sup>/h, H: 0,2-1,1 m, Phid < 1 W
- Suport pentru instalare în stânga sau în dreapta
- Șurub de purjare a aerului
- Interval de temperatură a circuitului secundar: 20-50 °C
- Supapă de echilibrare
- Buclă secundară de 3/4" eurocon
- Supape primare cu conexiune cu clemă pentru țevă de cupru de 15 mm

#### Application

- Pentru controlul UFH în zone mici
- Temperatură primară max.: 90 °C
- Temperatură secundară max.: 55 °C



Înălțimea ambalajului PL1	105
Înălțimea ambalajului PL4	700
Lungimea ambalajului PL1	320
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	1
Cantitate ambalare PL4	60
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,007896
Volumul ambalajului PL4	0,672
Greutate ambalaj PL1	2,45
Greutate ambalaj PL4	171
Lățimea ambalajului PL1	235
Lățimea ambalajului PL4	800

## Documente tehnice

Descărcați documente 

### Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76  
040037, Bucuresti  
Romania

T +40 31 805 33 91  
E info-ro@uponor.com

[www.uponor.com/ro-ro](http://www.uponor.com/ro-ro)