
Fișa tehnică a produsului



GF Uponor Combi Port M-ProX with cabinet cover 15 CB BP DI TL ZH CR NI NC

1095636

- Versiunea IH pentru apă caldă menajeră și sisteme de încălzire indirectă care utilizează al doilea schimbător de căldură cu conexiuni la circuitul de încălzire, inclusiv pompă de circulație și rezervor de expansiune montate pe partea laterală a modulului termo-hidraulic.
- Coduri de dimensionare:
- 15, 21 – indicare capacitate apă caldă menajeră (l/min)
- CB – schimbător de căldură din oțel inoxidabil placat cu cupru pentru prepararea apei calde menajere
- BP – funcția de preîncălzire a liniilor de alimentare
- DI – regulator primar de presiune diferenţială la intrarea modulului termo-hidraulic
- TL – limitator de temperatură termostatic pentru apă caldă menajeră cu senzor submersibil
- ZH – ansamblu de circulație a circuitului de încălzire a apartamentului, inclusiv pompă de circulație, regulator termostatic de debit și vas de expansiune
- CR – cutie metalică pentru modul vopsită în câmp electrostatic alb (RAL 9016)
- NI – fără izolație pe țeavă și/sau capac izolat
- NC – fără ieșire de apă rece de la modulul termo-hidraulic

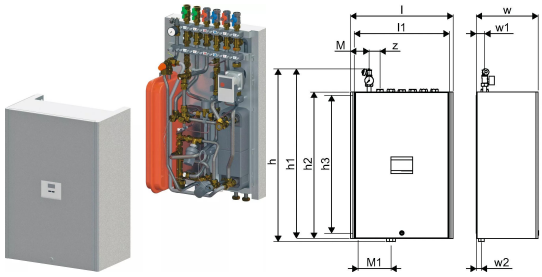

About GF Uponor Combi Port M-ProX with cabinet cover

Specification

- port complet asamblat și testat la presiune
- robinet PM certificat DVGW, cu tehnologie brevetată de etanșare triplă
- coliere de țevi fabricate din plastic, pentru protecție solidă și decuplare termică
- 2 schimbătoare de căldură: pentru încălzire și apă caldă menajeră
- supapă termostatică de bypass
- pompă de circulație pentru căldură secundară cu control al temperaturii
- distanțier pentru contor termic de 110 mm x 3/4"
- distanțier pentru contor de apă de 110 mm x 3/4"
- robinet de umplere și golire
- sită pentru apă rece de 0,5 mm
- sită pentru conductă de alimentare pentru încălzire primară de 0,5 mm
- posibilitate de conectare (marcată) a unei urechi de împământare electrică
- presiune max. de funcționare încălzire: PN10
- presiune max. de funcționare instalație sanitară: PN10
- temperatură max. de funcționare: 85 °C
- presiune min. instalație sanitară primară: 2 bari
- presiune diferențială max. încălzire primară: 2,5 bari
- material fitinguri instalație sanitară: CW617N
- material fitinguri încălzire: CW617N, CW614N
- țevi: oțel inoxidabil 1.4401
- inclusiv capac pentru dulap, vopsit în câmp electrostatic cu pulbere albă (RAL 9016)

Application


- Generare instantanee descentralizată de apă caldă menajeră
- Sisteme de încălzire prin pardoseală
- Sisteme de încălzire cu radiator

Certification

- Aprobare DVGW

GF Uponor Combi Port M-ProX with cabinet cover 15 CB BP DI TL ZH CR NI NC

1095636

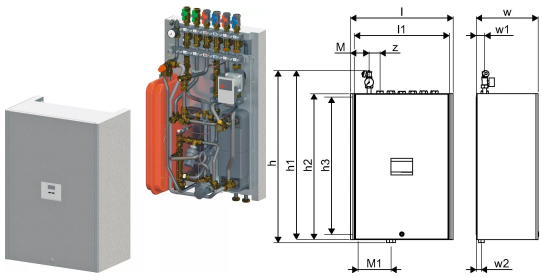

Status

Item Available From date	2024-03-01

Product code

Item no EAN	6414905478330
Item no GTIN	06414905478330

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	282
Lungimea unității articolului	600
Greutatea unității articolului	35
Lățimea unității articolului	470
Item_UOM	buc

Measurements

LUNGIME_L	436
Lungime (l1)	68
Lungime (l2)	168
Lungime (l3)	30
Măsurarea Z b	50
Z Măsurarea h	251
Z Măsurătoarea h1	39
Z Măsurarea w	747
Z Măsurătoarea w1	648

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905486786
Ambalaj GTIN PL4	06414905486793

Înălțimea ambalajului PL1	322
Înălțimea ambalajului PL4	1200
Lungimea ambalajului PL1	640
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	1
Cantitate ambalare PL4	3
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,1051008
Volumul ambalajului PL4	1,152
Greutate ambalaj PL1	35,4000
Greutate ambalaj PL4	126,2000
Lățimea ambalajului PL1	510
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Romania

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro

+GF+