
Fișa tehnică a produsului





GF Uponor Combi Port E-Pro Modul termo-hidraulic 25 CB MD EL MH MS BP SS IB

1095666

- Versiune UFH pentru apă caldă menajeră si încălzire directă cu racord de încălzire în pardoseală (inclusiv circuit de amestec cu pompă de circulație).
- Coduri de dimensionare:
- 20,25 – indicație capacitate apă caldă menajeră (l/min)
- CB – schimbător de căldură din oțel inoxidabil placat cu cupru pentru prepararea apei calde menajere
- St – fără schimbător de căldură din oțel inoxidabil placat cu metale neferoase pentru prepararea apei calde menajere
- MD – vană de control motorizată pentru apă caldă menajeră
- MH – supapă de control motorizată pentru circuitul de încălzire a apartamentului
- EL – limitator electronic de temperatură pentru apă caldă menajeră
- MS – set de amestec cu pompă de circulație, termostat și supapă de reținere pentru circuitul de încălzire a apartamentului
- BP – funcția de preîncălzire a liniilor de alimentare
- IB – corp izolat complet
- SS – întrerupător termostatic de siguranță pentru circuitul de încălzire a apartamentului





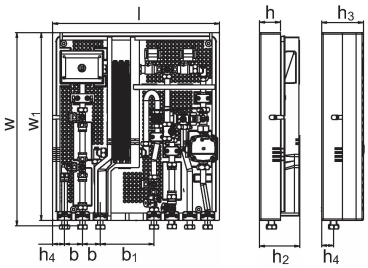

About GF Uponor Combi Port E-Pro Modul termo-hidraulic

Specification

- Unitate de interfață termică complet asamblată și testată la presiune
- unitate acoperită cu carcasă de izolație pentru a evita pierderile de căldură
- limitele tehnice de utilizare în apă pentru încălzire și instalații sanitare sunt indicate în fișele tehnice
- izolație termică la conductele de alimentare cu apă caldă
- set secundar de amestecare cu pompă secundară pentru încălzire prin pardoseală și supapă motorizată pentru controlul alimentării pentru încălzire conectat la Uponor Smatrix Move Controller
- control al debitului cu compensare meteo cu supapă motorizată și program săptămânal cu 9 programe preprogramate, control pompă în combinație cu unitatea de comandă Uponor Smatrix Base sau Wave
- senzor de debit conductă de alimentare
- senzor de temperatură exterioară
- amortizor „lovitură de berbec” pentru compensarea impactului hidraulic
- regulator de presiune diferențială în încălzirea primară
- termosifon pentru igienă îmbunătățită, prin evitarea încălzirii schimbătorului în timpul inactivității
- robinet de zonă în circuitul secundar de încălzire
- evacuare apă rece cu adaptor de 110 mm x 3/4" pentru contorizare
- sită în alimentarea primară și în returul primar
- posibilitate de conectare (marcată) a unei urechi de împământare electrică
- presiune max. de funcționare încălzire: PN10
- presiune max. de funcționare instalație sanitară: PN10
- temperatură max. de funcționare: 5-85 °C
- presiune diferențială max. încălzire primară: 2,5 bar
- presiune min. instalație sanitară: 2 bar
- material fitinguri instalație sanitară: CW617N
- material fitinguri încălzire: CW617N, CW614N
- material țeavă: oțel inoxidabil 1.4401
- componente pe suport pentru montare pe perete
- măsuri: l/H/A 390 x 578 x 280 mm
- consum de curent electric: max. 3 W

Application




- Generare instantanee descentralizată de apă caldă menajeră
- Sisteme de încălzire prin pardoseală
- Sisteme de încălzire cu radiator

Certification

- KTW BWGL Hygiene

GF Uponor Combi Port E-Pro Modul termo-hidraulic 25 CB MD EL MH MS BP SS IB

1095666

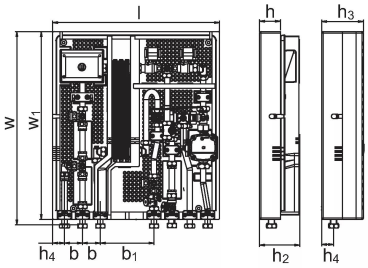Status

Item Available From date	2024-03-01

Product code

Item no EAN	6414905478637
Item no GTIN	06414905478637

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	140
Lungimea unității articolului	560
Greutatea unității articolului	15
Lățimea unității articolului	630
Item_UOM	buc

Measurements

LUNGIME_L	560
Măsurarea Z b	60
Z Măsurătoarea b1	180
Z Măsurarea h	70
Z Măsurarea h2	135
Z Măsurarea h3	140
Z Măsurarea w	648
Z Măsurătoarea w1	630

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905527687
Ambalaj GTIN PL4	06414905527694
Înălțimea ambalajului PL1	170

Înălțimea ambalajului PL4	1400
Lungimea ambalajului PL1	600
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	1
Cantitate ambalare PL4	14
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,06834
Volumul ambalajului PL4	1,344
Greutate ambalaj PL1	15,1
Greutate ambalaj PL4	230,0000
Lățimea ambalajului PL1	670
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Romania

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro

+GF+