
Fișa tehnică a produsului



GF Uponor Combi Port E-Pro set robineți+șină x7,DN20

1095702

- Șină de montaj, inclusiv set de robineți cu bilă preinstalate
- Coduri de dimensionare:
- x7/x9 – cantitate de robineți cu bilă inclusă în set (7 sau 9 buc)
- DN20 – dimensiune robinet cu bilă
- MT – racord filet exterior
- FT – racord filet interior

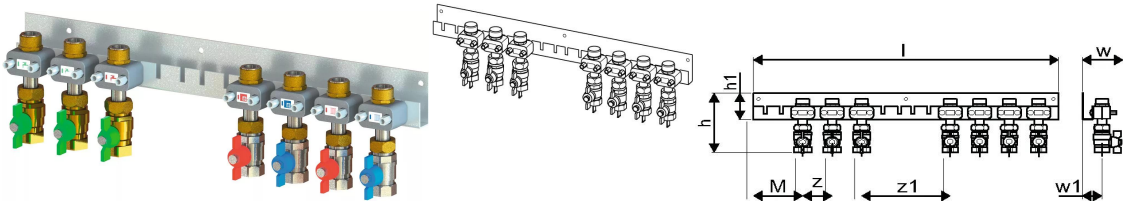

About GF Uponor Combi Port E-Pro set robineți+șină

Specification

- Unitate de interfață termică complet asamblată și testată la presiune
- unitate acoperită cu carcasă de izolație pentru a evita pierderile de căldură
- limitele tehnice de utilizare în apă pentru încălzire și instalații sanitare sunt indicate în fișele tehnice
- izolație termică la conductele de alimentare cu apă caldă
- set secundar de amestecare cu pompă secundară pentru încălzire prin pardoseală și supapă motorizată pentru controlul alimentării pentru încălzire conectat la Uponor Smatrix Move Controller
- control al debitului cu compensare meteo cu supapă motorizată și program săptămânal cu 9 programe preprogramate, control pompă în combinație cu unitatea de comandă Uponor Smatrix Base sau Wave
- senzor de debit conductă de alimentare
- senzor de temperatură exterioară
- amortizor „lovitură de berbec” pentru compensarea impactului hidraulic
- regulator de presiune diferențială în încălzirea primară
- termosifon pentru igienă îmbunătățită, prin evitarea încălzirii schimbătorului în timpul inactivității
- robinet de zonă în circuitul secundar de încălzire
- evacuare apă rece cu adaptor de 110 mm x 3/4" pentru contorizare
- sită în alimentarea primară și în returul primar
- posibilitate de conectare (marcată) a unei urechi de împământare electrică
- presiune max. de funcționare încălzire: PN10
- presiune max. de funcționare instalație sanitară: PN10
- temperatură max. de funcționare: 5-85 °C
- presiune diferențială max. încălzire primară: 2,5 bar
- presiune min. instalație sanitară: 2 bar
- material fitinguri instalație sanitară: CW617N
- material fitinguri încălzire: CW617N, CW614N
- material țeavă: oțel inoxidabil 1.4401
- componente pe suport pentru montare pe perete
- măsuri: l/H/A 390 x 578 x 280 mm
- consum de curent electric: max. 3 W

Application


- Generare instantanee descentralizată de apă caldă menajeră
- Sisteme de încălzire prin pardoseală
- Sisteme de încălzire cu radiator

Certification

- KTW BWGL Hygiene

GF Uponor Combi Port E-Pro set robineți+șină x7,DN20

1095702

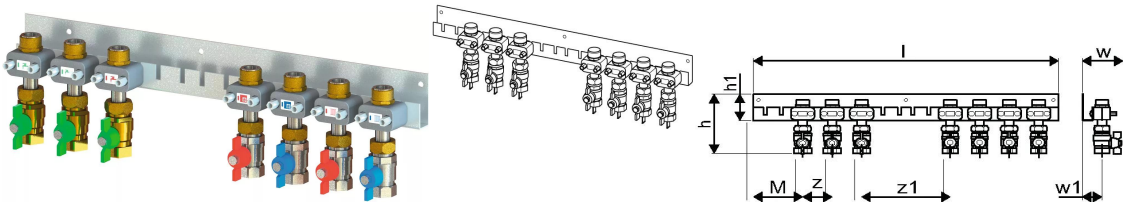

Status

Item Available From date	2024-03-01

Product code

Item no EAN	6414905478934
Item no GTIN	06414905478934

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	164
Lungimea unității articolului	620
Greutatea unității articolului	4,52
Lățimea unității articolului	82.7
Item_UOM	buc

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905528080
Ambalaj GTIN PL4	06414905528097
Înălțimea ambalajului PL1	130
Înălțimea ambalajului PL4	500
Lungimea ambalajului PL1	575
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	1
Cantitate ambalare PL4	30
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,0097175
Volumul ambalajului PL4	0,48
Greutate ambalaj PL1	3,9
Greutate ambalaj PL4	142

Lățimea ambalajului PL1	130
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Romania

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro

+GF+