


Uponor Ecoflex VIP Thermo preizolată Single 50x4,6/140

1095715

- Încălzire și Răcire
- O țeavă interioară PE-Xa cu barieră de oxigen, SDR 11
- Sarcină max. 6 bar / 95°C
- VIP + spumă PEX, manta exterioră HDPE

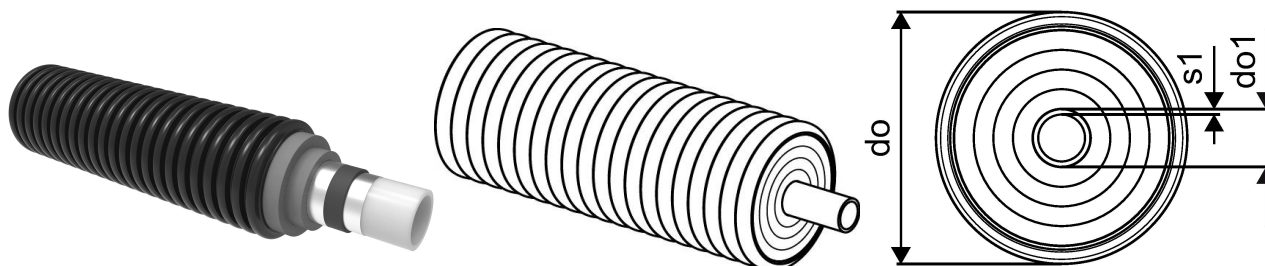

About Uponor Ecoflex VIP Thermo preizolată Single

Specification

- Flexibilă, preizolată, nu necesită elemente compensatorii pentru preluarea dilatărilor conform EN 15632
- Țeava: Polietilenă reticulată (PE-Xa) conform ISO EN 15875, culoare natur, PN 6 (SDR 11), Barieră de oxigen conform EN 15632
- Materialul izolator: în straturi, rezistent la îmbătrânire, celule închise din spumă PE-X, elasticitate permanentă
- Mantaua: Polietilenă gofrată (HDPE)

Application

- Transportul agentului termic (încălzire sau răcire) pentru instalații îngropate
- Temperatură funcționare încălzire 80°C conform EN 15632
- Temperatură de avarie 95°C
- Verificată static pentru trafic greu încărcătură 60 tone

Certification

- Aviz și agrement tehnic local pentru țevi preizolate

Uponor Ecoflex VIP Thermo preizolată Single 50x4,6/140

1095715

**Measurements**

Raza de curbare M	0,4
Diametrul exterior_do	140
Diametrul exterior_do1	50
Grosimea peretelui_s1	4,6

Product code

Item no EAN	6414905479146
Item no GF	35001095715
Item no GTIN	06414905479146
Item no LVI	3010236
Item no NRF	8360951
Item no RSK	2266361
Item no VVS	087808250

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	140
Lungimea unității articolului	1000
Greutatea unității articolului	1,94
Lățimea unității articolului	140
Item_UOM	m

Status

MTO (longer delivery times)

Articol disponibil la cerere, timp de livrare minim 2 săptămâni

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905542444
Înălțimea ambalajului PL1	2200
Lungimea ambalajului PL1	2200
Cantitate ambalare PL1	200
Tip ambalaj PL1	Coil
Volumul ambalajului PL1	7,26

Greutate ambalaj PL1

389

Lățimea ambalajului PL1

1500

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro