


Uponor Ecoflex VIP Thermo preizolată Single 50x4,6/140

1095715

- Încălzire și Răcire
- O țevă interioară PE-Xa cu barieră de oxigen, SDR 11
- Sarcină max. 6 bar / 95°C
- VIP + spumă PEX, manta exterioră HDPE

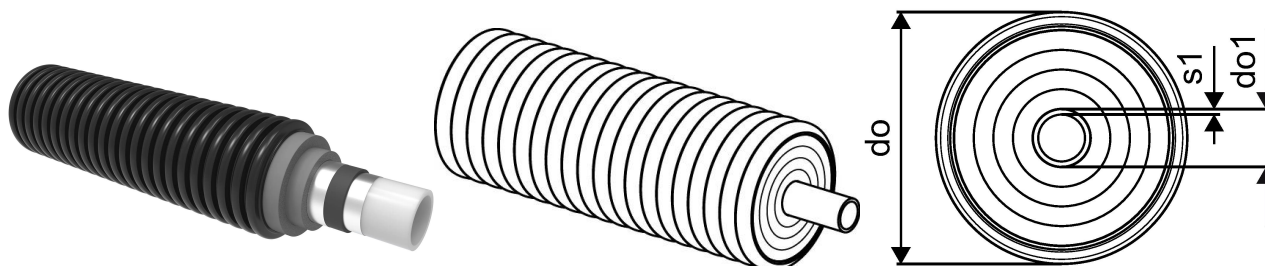

About Uponor Ecoflex VIP Thermo preizolată Single

Specification

- Flexibilă, preizolată, nu necesită elemente compensatorii pentru preluarea dilatărilor conform EN 15632
- Țeava: Polietilenă reticulată (PE-Xa) conform ISO EN 15875, culoare natur, PN 6 (SDR 11), Barieră de oxigen conform EN 15632
- Materialul izolator: în straturi, rezistent la îmbătrânire, celule închise din spumă PE-X, elasticitate permanentă
- Mantaua: Polietilenă gofrată (HDPE)

Application


- Transportul agentului termic (încălzire sau răcire) pentru instalații îngropate
- Temperatură funcționare încălzire 80°C conform EN 15632
- Temperatură de avarie 95°C
- Verificată static pentru trafic greu încărcătură 60 tone

Certification

- Aviz și agrement tehnic local pentru țevi preizolate

Uponor Ecoflex VIP Thermo preizolată Single 50x4,6/140

1095715

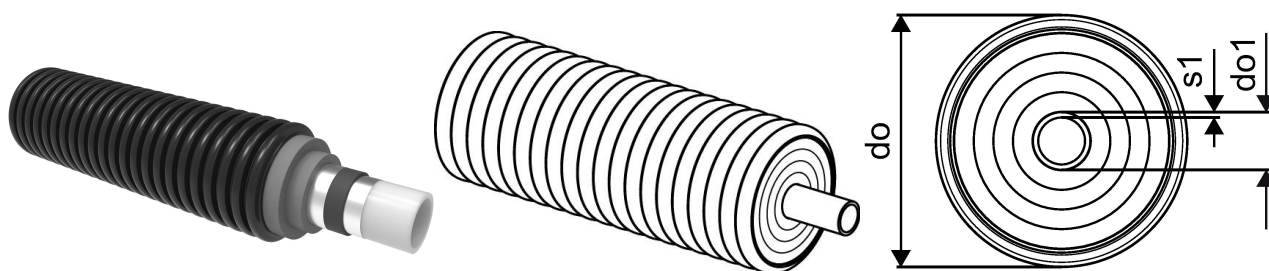

Date tehnice

Item no EAN	6414905479146
Item no GTIN	06414905479146
Item no VVS	087808250
RSK no.	2266361
Item no NRF	8360951
Item no LVI	3010236
Produs (unitate de măsură)	m
Rază de îndoire 2	0,4 m
Cantitate de ambalare 1	200
Packaging GTIN PL1	06414905542444
Item Unit Height	140 mm
Item Unit Weight	1,94 kg
Item Unit Width	140 mm

Documente tehnice

[Descărcați documente](#)

Uponor Romania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro