


## Uponor Ecoflex Supra preizolată 50x4,6/140

1095725

- Apă potabilă rece sau apă răcită
- O țevă interioară PE 100 RC neagră, SDR 11
- Sarcină max 16 bar / 20°C
- Spumă PEX, manta exterioară HDPE

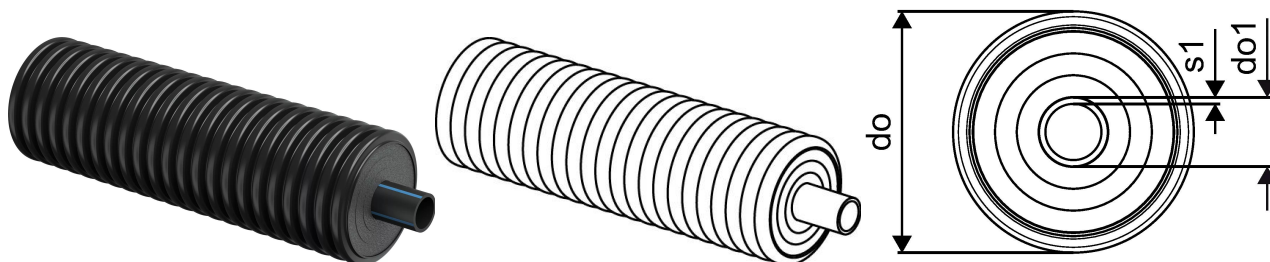

### About Uponor Ecoflex Supra preizolată

#### Specification

- Flexibilă, preizolată, nu necesită elemente compensatorii pentru preluarea dilatărilor
- Țeava: Polietilenă PE 100 neagră cu un strat albastru PN 16 (SDR 11)
- Materialul izolator: în straturi, rezistent la îmbătrânire, celule închise din spumă PE-X, elasticitate permanentă
- Mantaua: Polietilenă gofrată (HDPE)

#### Application

- Transportul apei potabile reci pentru instalații îngropate
- Temperatură funcționare +20°C
- Verificată static pentru trafic greu încărcătură 60 tone

#### Certification

- Aviz și agrement tehnic local pentru țevi preizolate

## Uponor Ecoflex Supra preizolată 50x4,6/140

1095725



### Date tehnice

Item no EAN	6414905485635
Item no GTIN	06414905485635
Item no NRF	8361426
Produs (unitate de măsură)	m
Rază de îndoire 2	0,6 m
Cantitate de ambalare 1	200
Packaging GTIN PL1	06414905537914

### Documente tehnice

Descărcați documente

#### Uponor Romania

Splaiul Unirii 76  
040037, Bucuresti  
Romania

T +40 31 805 33 91  
E info-ro@uponor.com

[www.uponor.com/ro-ro](http://www.uponor.com/ro-ro)