
Fișa tehnică a produsului



GF Uponor Ecoflex Supra preizolată 50x4,6/140

1095725

- Apă potabilă rece sau apă răcită
- O țeavă interioară PE 100 RC neagră, SDR 11
- Sarcină max 16 bar / 20°C
- Spumă PEX, manta exterioară HDPE

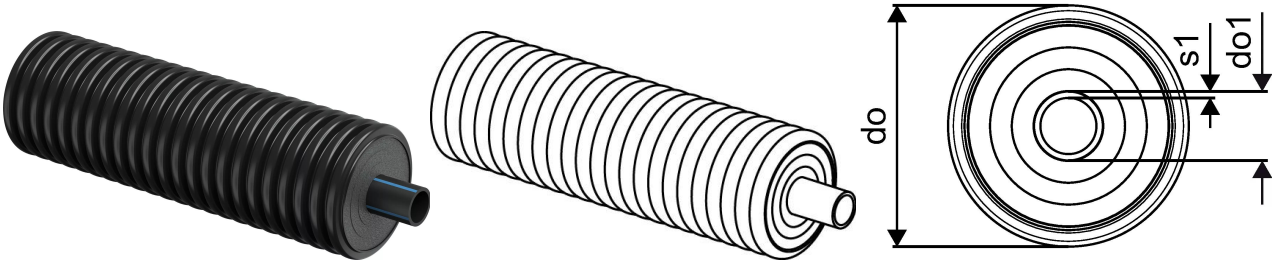

About GF Uponor Ecoflex Supra preizolată

Specification

- Flexibilă, preizolată, nu necesită elemente compensatorii pentru preluarea dilatărilor
- Țeava: Polietilenă PE 100 neagră cu un strat albastru PN 16 (SDR 11)
- Materialul izolator: în straturi, rezistent la îmbătrânire, celule închise din spumă PE-X, elasticitate permanentă
- Mantaua: Polietilenă gofrată (HDPE)

Application


- Transportul apei potabile reci pentru instalații îngropate
- Temperatură funcționare +20°C
- Verificată static pentru trafic greu încărcătură 60 tone

Certification

- Aviz și agrement tehnic local pentru țevi preizolate

GF Uponor Ecoflex Supra preizolată 50x4,6/140

1095725

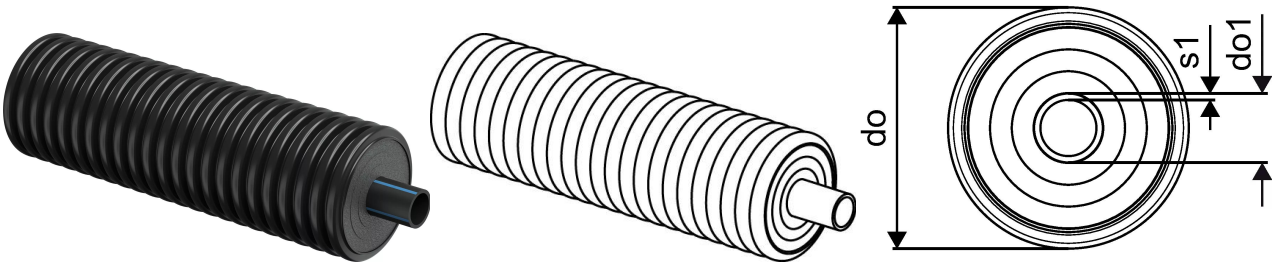

Measurements

Raza de curbare M	0,6
Diametrul exterior_do	140
Diametrul exterior_do1	50
Grosimea peretelui_s1	4,6

Product code

Item no EAN	6414905485635
Item no GF	35001095725
Item no GTIN	06414905485635
Item no NRF	8361426

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	140
Lungimea unității articolului	1000
Greutatea unității articolului	1,67
Lățimea unității articolului	140
Item_UOM	m

Status

MTO (longer delivery times)	Articol disponibil la cerere, timp de livrare minim 2 săptămâni

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905537914
Înălțimea ambalajului PL1	2200
Lungimea ambalajului PL1	2200
Cantitate ambalare PL1	200
Tip ambalaj PL1	Coil
Volumul ambalajului PL1	7,26
Greutate ambalaj PL1	334

Lățimea ambalajului PL1	1500

Documente tehnice

Descărcați documente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Romania

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro

+GF+