


Uponor Ecoflex Supra PLUS preizolată antiîngheț cable 32x2,9/68 1x10W/m

1095731

- Pentru prelungirea cablurilor cu autoreglare la țevile antiîngheț

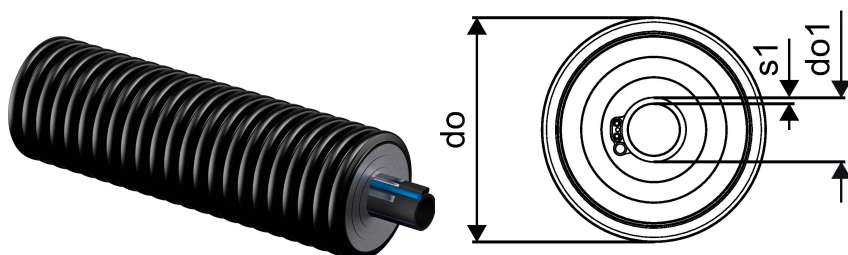

About Uponor Ecoflex Supra PLUS preizolată antiîngheț cable

Specification

- Flexibilă, preizolată, nu necesită elemente compensatorii pentru preluarea dilatărilor
- Țeava: Polietilenă PE PE80, PN 12,5 (SDR 11) sau PE100, PN 16 (SDR 11) neagră cu dungi albastre PE 100, PN 16 (SDR 11) neagră cu un strat albastru
- Cablu: antiîngheț cu autoreglare, putere consumată 10W/m la 5°C, Distanța maximă a cablului de la un punct de alimentare max. 150m
- Tub PE pentru introducerea unei sonde de temperatură
- Materialul izolator: în straturi, rezistent la îmbătrânire, celule închise din spumă PE-X, elasticitate permanentă
- Mantaua: Polietilenă gofrată (HDPE)

Application

- Transportul apei potabile reci sau canalizare sub presiune acolo unde există risc de îngheț pentru instalații îngropate
- Temperatură funcționare +20°C
- Verificată static pentru trafic greu încărcătură 60 tone

Certification

- Aviz și agrement tehnic local pentru țevi preizolate

Volumul ambalajului PL1	1,792
Greutate ambalaj PL1	100,5
Lățimea ambalajului PL1	700

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro