


Uponor Ecoflex Supra PLUS preizolată antiîngheț cable 50x4,6/140 1x10W/m

1095736

- Pentru prelungirea cablurilor cu autoreglare la țevile antiîngheț

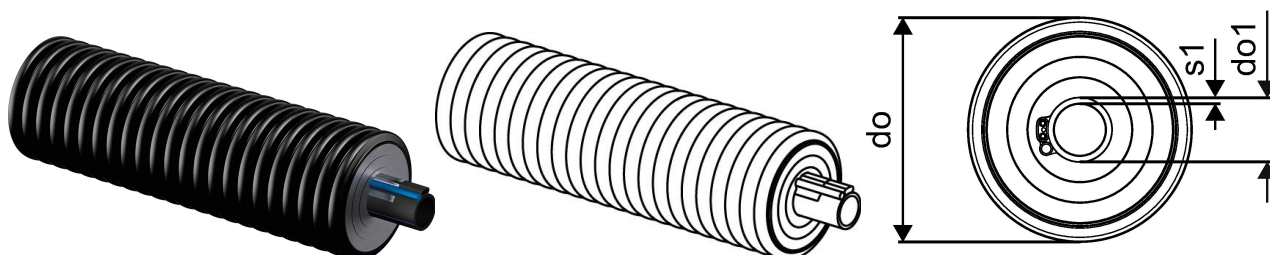

About Uponor Ecoflex Supra PLUS preizolată antiîngheț cable

Specification

- Flexibilă, preizolată, nu necesită elemente compensatorii pentru preluarea dilatărilor
- Țeava: Polietilenă PE PE80, PN 12,5 (SDR 11) sau PE100, PN 16 (SDR 11) neagră cu dungi albastre PE 100, PN 16 (SDR 11) neagră cu un strat albastru
- Cablu: antiîngheț cu autoreglare, putere consumată 10W/m la 5°C, Distanța maximă a cablului de la un punct de alimentare max. 150m
- Tub PE pentru introducerea unei sonde de temperatură
- Materialul izolator: în straturi, rezistent la îmbătrânire, celule închise din spumă PE-X, elasticitate permanentă
- Mantaia: Polietilenă gofrată (HDPE)

Application

- Transportul apei potabile reci sau canalizare sub presiune acolo unde există risc de îngheț pentru instalații îngropate
- Temperatură funcționare +20°C
- Verificată static pentru trafic greu încărcătură 60 tone


Certification

- Aviz și agrement tehnic local pentru țevi preizolate

Uponor Ecoflex Supra PLUS preizolată antiîngheț cable 50x4,6/140

1x10W/m

1095736

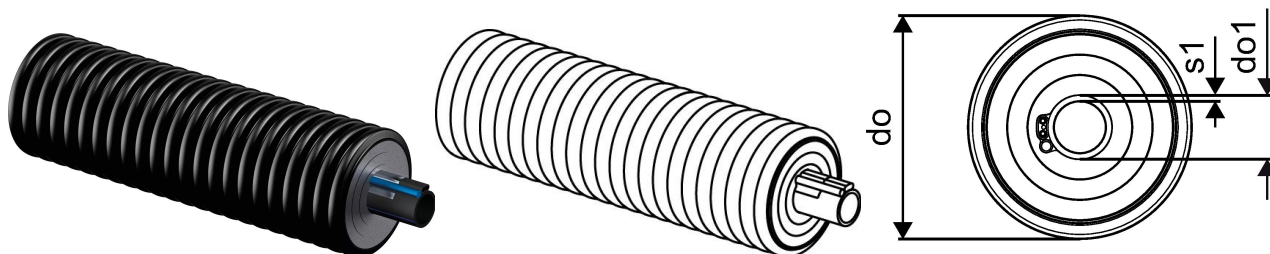

Date tehnice

Item no EAN	6414905486496
Item no GTIN	06414905486496
Item no VVS	070694350
RSK no.	2407821
Item no NRF	8360933
Item no LVI	1844138
Produs (unitate de măsură)	m
Rază de îndoire 2	0,6 m
Cantitate de ambalare 1	150
Packaging GTIN PL1	06414905537549

Documente tehnice

Descărcați documente

Uponor Rmania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro