


## Uponor Ecoflex Supra PLUS preizolată antiîngheț cable 90x8,2/200 1x10W/m

1095739

- Pentru prelungirea cablurilor cu autoreglare la țevile antiîngheț

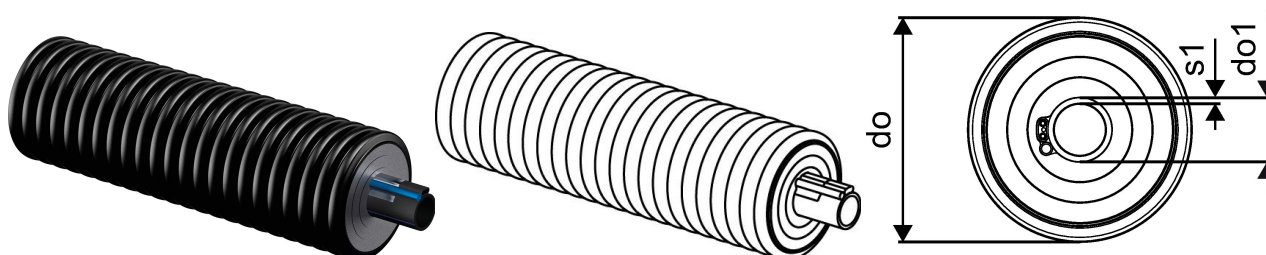

### About Uponor Ecoflex Supra PLUS preizolată antiîngheț cable

#### Specification

- Flexibilă, preizolată, nu necesită elemente compensatorii pentru preluarea dilatărilor
- Țeava: Polietilenă PE PE80, PN 12,5 (SDR 11) sau PE100, PN 16 (SDR 11) neagră cu dungi albastre PE 100, PN 16 (SDR 11) neagră cu un strat albastru
- Cablu: antiîngheț cu autoreglare, putere consumată 10W/m la 5°C, Distanța maximă a cablului de la un punct de alimentare max. 150m
- Tub PE pentru introducerea unei sonde de temperatură
- Materialul izolator: în straturi, rezistent la îmbătrânire, celule închise din spumă PE-X, elasticitate permanentă
- Mantaua: Polietilenă gofrată (HDPE)

#### Application


- Transportul apei potabile reci sau canalizare sub presiune acolo unde există risc de îngheț pentru instalații îngropate
- Temperatură funcționare +20°C
- Verificată static pentru trafic greu încărcătură 60 tone

#### Certification

- Aviz și agrement tehnic local pentru țevi preizolate

## Uponor Ecoflex Supra PLUS preizolată antiîngheț cable 90x8,2/200 1x10W/m

1095739

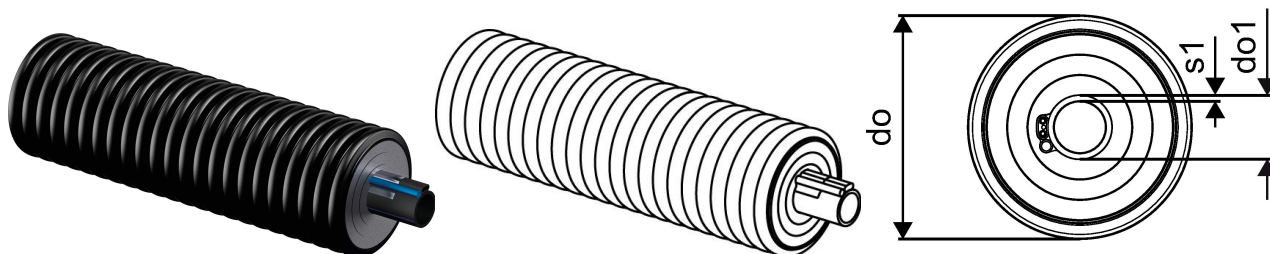

### Date tehnice

Item no EAN	6414905486526
Item no GTIN	06414905486526
Item no VVS	070694590
RSK no.	2407824
Item no NRF	8360936
Item no LVI	1844141
Produs (unitate de măsură)	m
Rază de îndoire 2	1,1 m
Cantitate de ambalare 1	100
Packaging GTIN PL1	06414905537570
Item Unit Height	200 mm
Item Unit Weight	4,4 kg
Item Unit Width	200 mm

### Documente tehnice

Descărcați documente 

#### Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76  
040037, Bucuresti  
Romania

T +40 31 805 33 91  
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro