


## Uponor RS adaptor S-Press PLUS 20-RS2

**1095818**

- alamă placată
- fabricat din material rezistent la dezincare DR
- sertizare fără debavurare

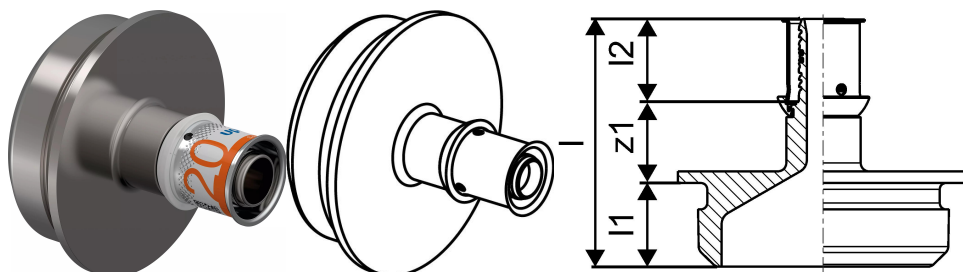

### About Uponor RS adaptor S-Press PLUS

#### Specification

- inel fix de sertizare
- opritor
- cod de culoare
- funcție de siguranță la test de presiune

#### Application

- Alimentări cu apă: Temperatura operativă de lucru în regim permanent este cuprinsă între 0°C to 70°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 95°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.
- Încălzire: Temperatura operativă de lucru în regim permanent ajunge la 80°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 100°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

Dacă nu este menționat altfel:

- Filetele FI și FE corespund standardului EN 10226-1.

#### Certification


- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

## Uponor RS adaptor S-Press PLUS 20-RS2

1095818

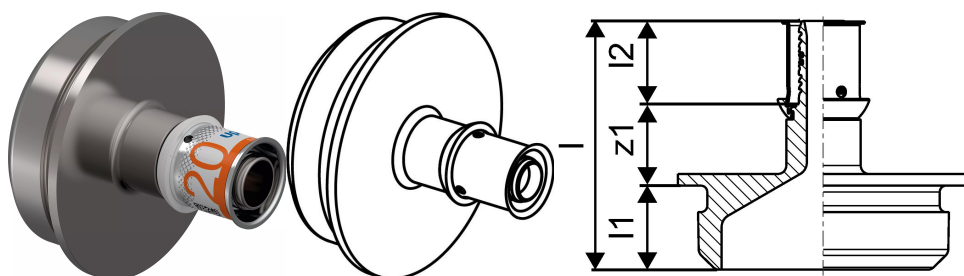

### Date tehnice

Item no EAN	6414905480111
Item no GTIN	06414905480111
Item no VVS	045450320
RSK no.	1899573
Item no NRF	5071315
Item no LVI	1720835
Produs (unitate de măsură)	buc
Lățime (l)	61 mm
Lungime (l1)	20 mm
Lungime (l2)	21 mm
Cantitate de ambalare 1	1
Cantitate de ambalare 4	378
Packaging GTIN PL1	06414905481583
Packaging GTIN PL4	0641490555574
Item Unit Height	70 mm
Item Unit Weight	0,3263 kg
Item Unit Width	70 mm

### Documente tehnice

Descărcați documente

#### Uponor Romania

Splaiul Unirii 76  
040037, Bucuresti  
Romania

T +40 31 805 33 91  
E info-ro@uponor.com

[www.uponor.com/ro-ro](http://www.uponor.com/ro-ro)