
Fișa tehnică a produsului



GF Uponor Combi Pipe preizolată 25x3,5 9mm 46x9 25m

1105801

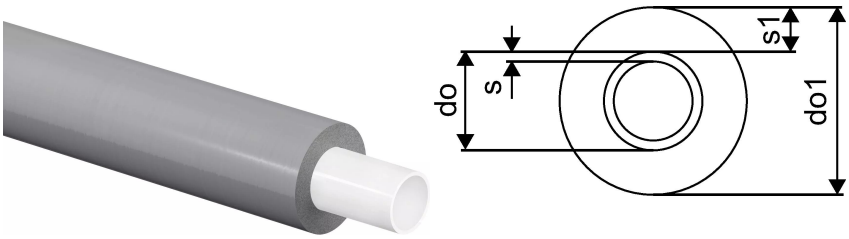

About GF Uponor Combi Pipe preizolată

Specification


- Țeava este realizată din polietilenă reticulată cu peroxid (PE-Xa) conform EN ISO 15875
- Strat din etilvinilalcool (EVOH) care formează o barieră de oxigen, conform DIN 4726
- Domeniu de utilizare - clasa 2 - Alimentări cu apă caldă
- Domeniu de utilizare - clasa 4 - încălzire prin pardoseală și temperatură joasă pentru încălzirea cu radiatoare
- Domeniu de utilizare - clasa 5 - Temperatură ridicată pentru încălzirea cu radiatoare
- Clasa de rezistență la foc E conform EN 13501-1

Application

- Alimentări cu apă: Temperatura operativă de lucru în regim permanent este cuprinsă între 0°C to 70°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 95°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.
- Încălzire prin pardoseală și radiatoare de joasă temperatură
- Încălzire: Temperatura operativă de lucru în regim permanent ajunge la 80°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 100°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

GF Uponor Combi Pipe preizolată 25x3,5 9mm 46x9 25m

1105801

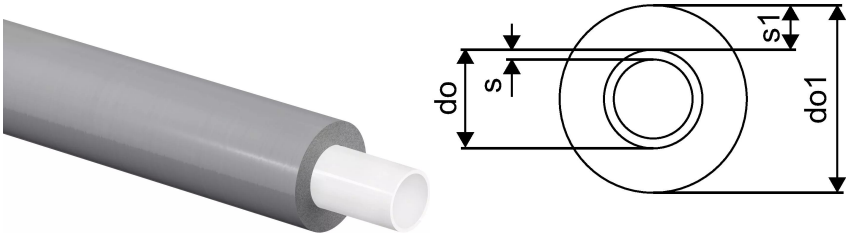

Product code

Item no EAN	6414905529049
Item no GTIN	06414905529049
Item no NRF	5112009

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	46
Lungimea unității articolului	1000
Greutatea unității articolului	0,268
Lățimea unității articolului	46
Item_UOM	m

Measurements

Diametrul exterior_do	25
Diametrul exterior_do1	46
Grosimea peretelui_s	3,5
Grosimea peretelui_s1	9

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905536191
Ambalaj GTIN PL4	06414900437851
Înălțimea ambalajului PL1	200
Înălțimea ambalajului PL4	2020
Lungimea ambalajului PL1	750
Lungimea ambalajului PL4	750
Cantitate ambalare PL1	25
Cantitate ambalare PL4	300
Tip ambalaj PL1	Coil
Tip ambalaj PL4	Pallet

Volumul ambalajului PL1	0,1125
Volumul ambalajului PL4	1,13625
Greutate ambalaj PL1	6,7
Greutate ambalaj PL4	98
Lățimea ambalajului PL1	750
Lățimea ambalajului PL4	750

Documente tehnice

Descărcați documente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Romania

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro

+GF+