


## Uponor Ecoflex VIP Thermo preizolată Twin 2x40x3,7 /175

**1118582**

- Încălzire și Răcire
- Două țevi interioare PE-Xa cu barieră de oxigen, SDR 11
- Sarcină max. 6 bar / 95°C
- Profil central colorat pentru a evita confuzia dintre tur și retur
- VIP + spumă PEX, manta exterioră HDPE

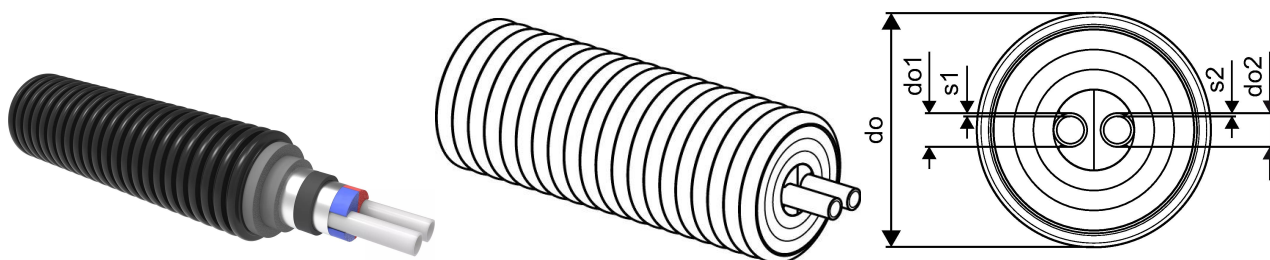

### About Uponor Ecoflex VIP Thermo preizolată Twin

#### Specification

- Flexibilă, preizolată, nu necesită elemente compensatorii pentru preluarea dilatărilor conform EN 15632
- Țeava: Polietilenă reticulată (PE-Xa) conform ISO EN 15875, culoare natur, PN 6 (SDR 11), Barieră de oxigen conform EN 15632
- Materialul izolator: în straturi, rezistent la îmbătrânire, celule închise din spumă PE-X, elasticitate permanentă
- Mantaua: Polietilenă gofrată (HDPE)

#### Application

- Transportul agentului termic (încălzire sau răcire) pentru instalații îngropate
- Temperatură funcționare încălzire 80°C conform EN 15632
- Temperatură de avarie 95°C
- Verificată static pentru trafic greu încărcătură 60 tone

#### Certification

- Aviz și agrement tehnic local pentru țevi preizolate

## Uponor Ecoflex VIP Thermo preizolată Twin 2x40x3,7 /175

1118582



### Date tehnice

Produs (unitate de măsură)	m
Item no VVS	087808440
Item no NRF	8360959
Rază de îndoire 2	0,8 m
Cantitate de ambalare 1	200
Item no GTIN	06414905519125
Item no EAN	6414905519125
Packaging GTIN PL1	06414905542536

### Documente tehnice

Descărcați documente

#### Uponor Romania

Splaiul Unirii 76  
040037, Bucuresti  
Romania

T +40 31 805 33 91  
E info-ro@uponor.com

[www.uponor.com/ro-ro](http://www.uponor.com/ro-ro)