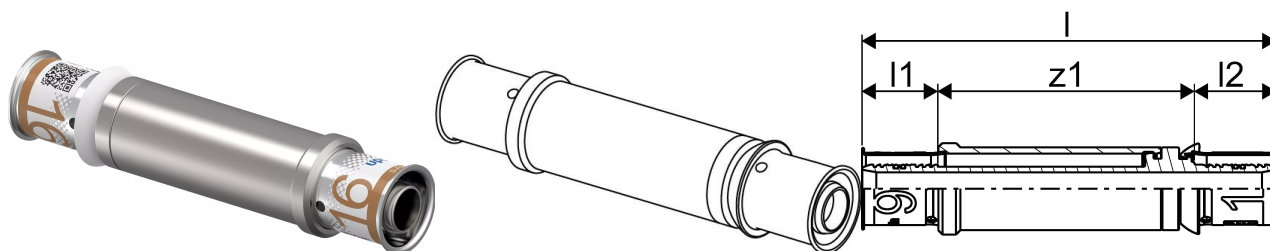


## Uponor S-Press sliding coupling 40-40

1118710

**About Uponor S-Press sliding coupling****Specification**

- cu manșon de presare fix
- inel de oprire
- siguranță la testare

**Application**

- Apă de la robinet: Temperatura de funcționare permanentă variază între 0 și 70 °C, la o presiune maximă de funcționare permanentă de 10 bari. Temperatura de funcționare defectuoasă pe termen scurt este de 95 °C pentru o perioadă de 100 de ore de-a lungul duratei de viață.


- Încălzire: Temperatura de funcționare permanentă merge până la 80 °C, la o presiune maximă de funcționare permanentă de 10 bari. Temperatura de funcționare defectuoasă pe termen scurt este de 100 °C pentru o perioadă de 100 de ore de-a lungul duratei de viață.

- dacă nu se specifică altfel:

Filete tată și mamă în conformitate cu EN 10226-1.

## Uponor S-Press sliding coupling 40-40

1118710

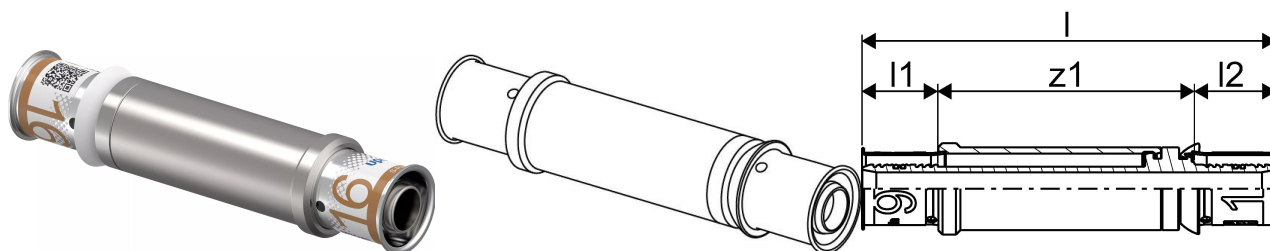

### Date tehnice

Item no EAN	6414905554942
Item no GTIN	06414905554942
Item no VVS	045484340
RSK no.	1899734
Item no NRF	5071371
Item no LVI	1720840
Produs (unitate de măsură)	buc
Lățime (l)	138 mm
Lungime (l1)	42 mm
Lungime (l2)	38 mm
Cantitate de ambalare 1	3
Cantitate de ambalare 3	12
Cantitate de ambalare 4	576
Packaging GTIN PL1	06414905559893
Packaging GTIN PL3	06414905559909
Packaging GTIN PL4	06414905559916
Item Unit Height	48 mm
Item Unit Weight	0,523 kg
Item Unit Width	48 mm

### Documente tehnice

Descărcați documente

Splaiul Unirii 76  
040037, Bucuresti  
Romania

T +40 31 805 33 91  
E info-ro@uponor.com

[www.uponor.com/ro-ro](http://www.uponor.com/ro-ro)