


Uponor Ecoflex VIP Aqua preizolată Single 40x5,5/140

1119047

- Alimentații cu apă caldă menajeră
- O țevă interioară PE-Xa cu barieră de oxigen, SDR 7,4
- Sarcină max. 10 bar / 95°C
- VIP + spumă PEX, manta exterioră HDPE

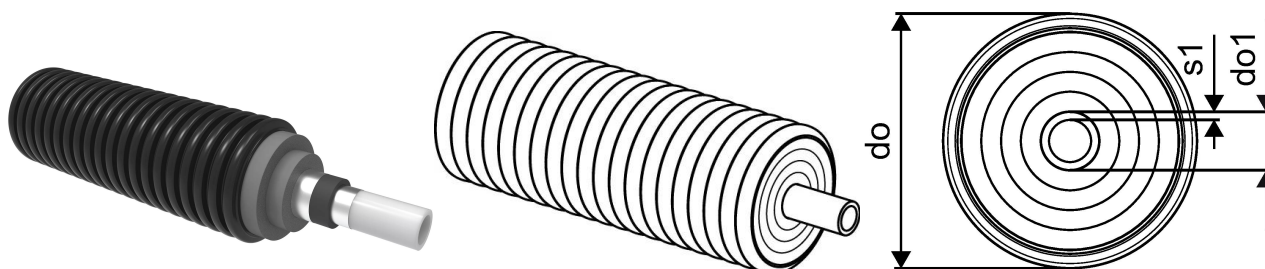

About Uponor Ecoflex VIP Aqua preizolată Single

Specification

- Flexibilă, preizolată, nu necesită elemente compensatorii pentru preluarea dilatărilor
- Țeava: Polietilenă reticulată (PE-Xa) conform ISO EN 15875, culoare natur, PN 10 (SDR 7,4)
- Materialul izolator: în straturi, rezistent la îmbătrânire, celule închise din spumă PE-X, elasticitate permanentă
- Mantaua: Polietilenă gofrată (HDPE)

Application


- Transportul apei calde potabile (apă caldă menajeră și recirculare) pentru instalații îngropate
- Temperatură funcționare apă caldă 70°C conform EN ISO 15875
- Temperatură de avarie 95°C
- Verificată static pentru trafic greu încărcătură 60 tone

Certification

- Aviz și agrement tehnic local pentru țevi preizolate

Uponor Ecoflex VIP Aqua preizolată Single 40x5,5/140

1119047

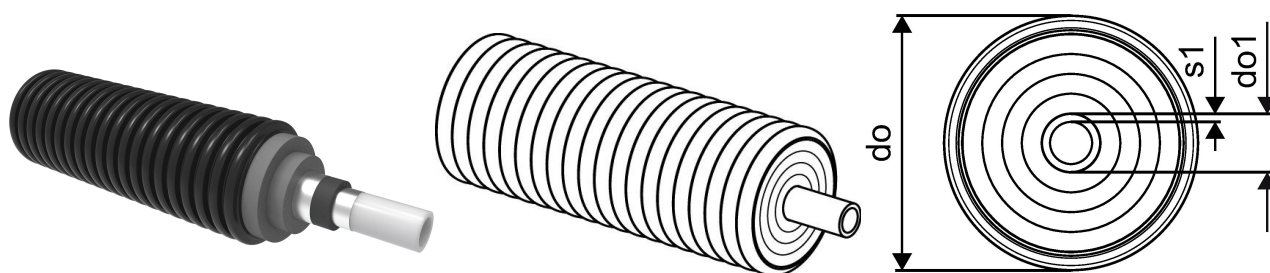

Date tehnice

Item no EAN	6414905556298
Item no GTIN	06414905556298
Item no VVS	087364040
RSK no.	2266373
Item no NRF	8360964
Item no LVI	3010293
Produs (unitate de măsură)	m
Rază de îndoire 2	0,45 m
Cantitate de ambalare 1	200
Packaging GTIN PL1	06414905556434
Item Unit Height	140 mm
Item Unit Weight	1,83 kg
Item Unit Width	140 mm

Documente tehnice

[Descărcați documente](#)

Uponor Romania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro