


Uponor Ecoflex VIP Aqua preizolată Single 63x8,6/140 - Articol disponibil la cerere, timp de livrare minim 2 săptămâni

1119049

- Alimentați cu apă caldă menajeră
- O țevă interioară PE-Xa cu barieră de oxigen, SDR 7,4
- Sarcină max. 10 bar / 95°C
- VIP + spumă PEX, manta exterioră HDPE

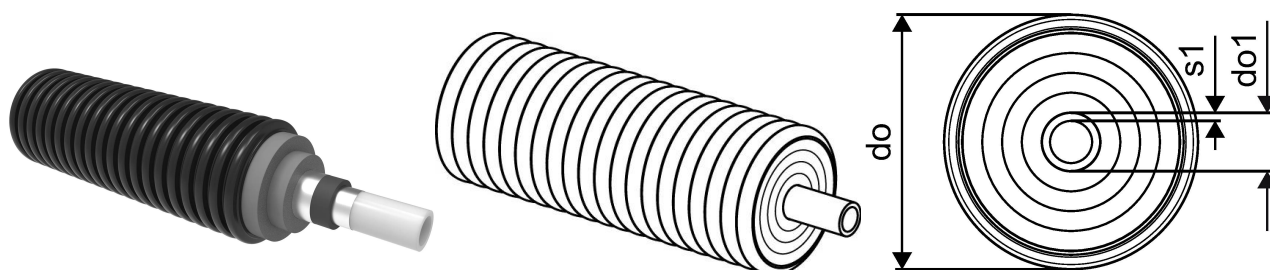

About Uponor Ecoflex VIP Aqua preizolată Single

Specification

- Flexibilă, preizolată, nu necesită elemente compensatorii pentru preluarea dilatărilor
- Țeava: Polietilenă reticulată (PE-Xa) conform ISO EN 15875, culoare natur, PN 10 (SDR 7,4)
- Material

Application


- Transportul apei calde potabile (apă caldă menajeră și recirculare) pentru instalații îngropate
- Temperatură funcționare apă caldă 70°C conform EN ISO 15875
- Temperatură de avarie 95°C
- Verificată static pentru trafic greu încărcătură 60 tone

Certification

- Aviz și agrement tehnic local pentru țevi preizolate

Uponor Ecoflex VIP Aqua preizolată Single 63x8,6/140 - Articol disponibil la cerere, timp de livrare minim 2 săptămâni

1119049

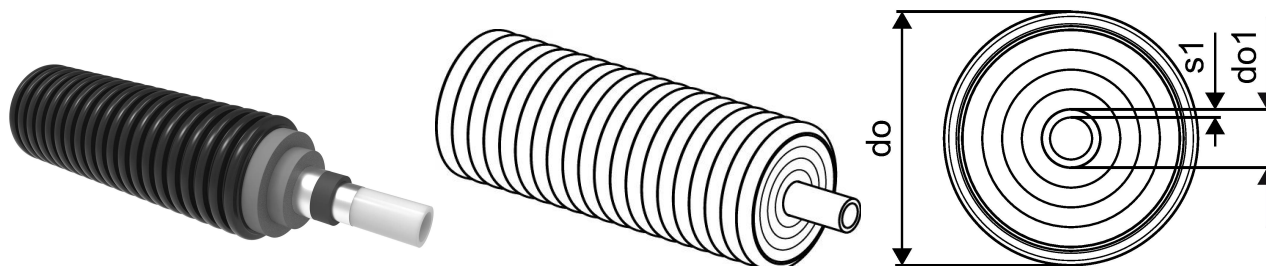

Date tehnice

Cantitate produs 1	200
Produs (unitate de măsură)	m
Rază de îndoire 2	0,65 m
Diametru exterior do	140 mm
Diametru exterior do1	63 mm
Grosime perete s1	8,6 mm

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro