


Uponor Ecoflex VIP Aqua preizolată Twin 50x6,9-32x4,4/175

1119056

- Alimentații cu apă caldă menajeră
- Două țevi interioare PE-Xa cu barieră de oxigen, SDR 7,4
- Sarcină max. 10 bar / 95°C
- Profil central colorat pentru a evita confuzia dintre tur și retur
- VIP + spumă PEX, manta exterioră HDPE

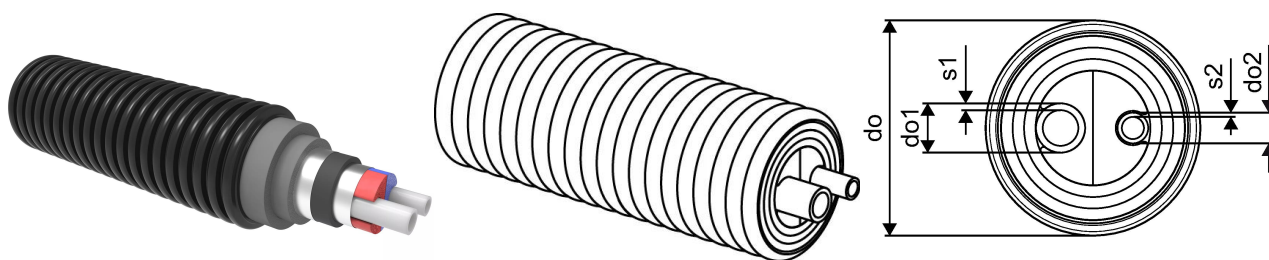

About Uponor Ecoflex VIP Aqua preizolată Twin

Specification

- Flexibilă, preizolată, nu necesită elemente compensatorii pentru preluarea dilatărilor
- Țeava: Polietilenă reticulată (PE-Xa) conform ISO EN 15875, culoare natur, PN 10 (SDR 7,4)
- Materialul izolator: în straturi, rezistent la îmbătrânire, celule închise din spumă PE-X, elasticitate permanentă
- Mantaua: Polietilenă gofrată (HDPE)

Application

- Transportul apei calde potabile (apă caldă menajeră și recirculare) pentru instalații îngropate
- Temperatură funcționare apă caldă 70°C conform EN ISO 15875
- Temperatură de avarie 95°C
- Verificată static pentru trafic greu încărcătură 60 tone

Certification

- Aviz și agrement tehnic local pentru țevi preizolate

Tip ambalaj PL1	Coil
Volumul ambalajului PL1	10,368
Greutate ambalaj PL1	672,1
Lățimea ambalajului PL1	1800

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro