


## Uponor Thermanop S 3500x370mm

### 1120854


- Panou radiant prefabricat din oțel galvanizat cu țevă PE-Xa Uponor de 9,9 mm încorporată
- Instalare rapidă: 80 m<sup>2</sup> de instalare completă inclusiv test de presiune / 1 zi / 4 persoane.
- Conducta Pe-Xa cu 100% rezistență la difuzie conform DIN 4726.
- Capacitate de răcire conform EN 14240 (8K) până la 46 W/m<sup>2</sup>
- Capacitate de încălzire conform EN 14037 (15K) până la 64 W/m<sup>2</sup>.
- Pentru distanța între profile CD de 400 mm

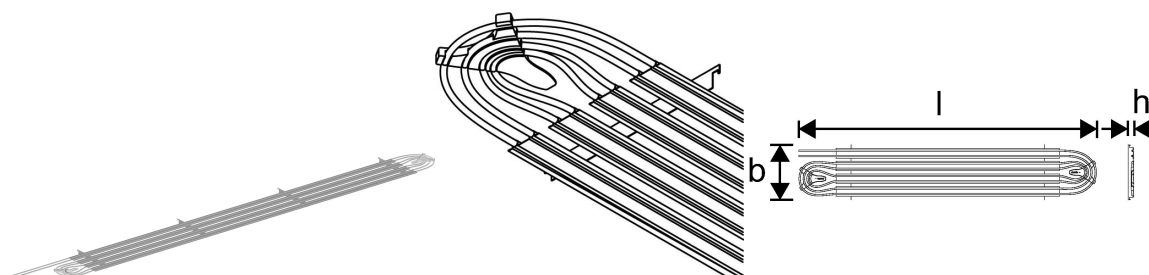

No about information

## Uponor Thermanop S 3500x370mm

1120854

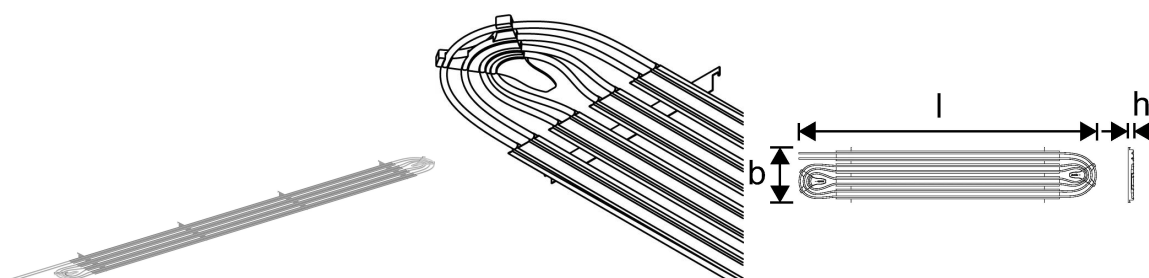

### Date tehnice

Item no EAN	6414905638659
Item no GTIN	06414905638659
Produs (unitate de măsură)	buc
Distanță centru centru	35 mm
Lățime (l)	3500 mm
Z-dimensiune b	367 mm
Z-dimensiune b1	338 mm
Z-dimensiune b2	338 mm
Z-dimensiune h	36 mm
Cantitate de ambalare 1	2
Cantitate de ambalare 4	32
Packaging GTIN PL1	06414900303880
Packaging GTIN PL4	06414905663033
Item Unit Height	35 mm
Item Unit Weight	8,4 kg
Item Unit Width	370 mm

### Documente tehnice

Descărcați documente

#### Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76  
040037, Bucuresti  
Romania

T +40 31 805 33 91  
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro