


Uponor S-Press PLUS placă de montaj 80/150mm

1121195

- Fabricat din oțel galvanizat
- Pentru montarea coturilor terminale Uponor Smart Aqua
- Poziționarea racordurilor conform orificiilor
- Opritoare de plastic și șuruburi de fixare M6x12 cf. DIN 965 incluse. Cu găuri și șanțuri pentru o racordare ușoară

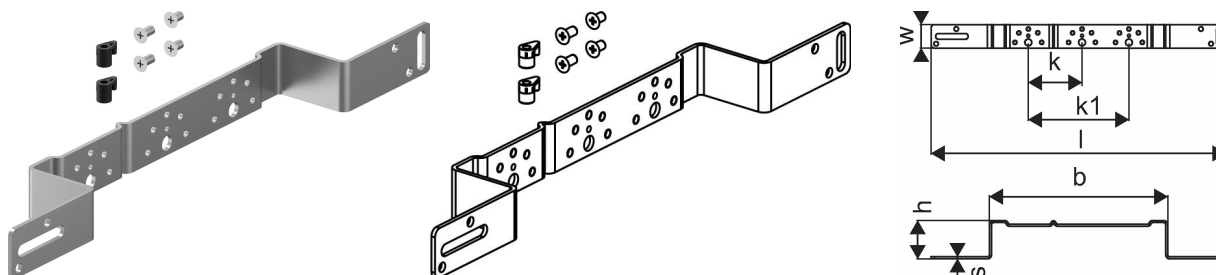

About Uponor S-Press PLUS mounting angle

Specification

- Inel fix de sertizare cu fereastră de inspecție
- Fixarea precisă a fălcilor de sertizare
- Recunoașterea rapidă a diametrului
- Funcție precisă de siguranță la testul de presiune
- Compatibilitate 100% cu gama existentă Uponor multistrat
- Optimizarea fittingurilor pentru un debit optim

Application

- Alimentări cu apă: Temperatura operativă de lucru în regim permanent este cuprinsă între 0°C to 70°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 95°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.
- Încălzire: Temperatura operativă de lucru în regim permanent ajunge la 80°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 100°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

Dacă nu este menționat altfel:

- Filetele FI și FE corespund standardului EN 10226-1.

Certification


- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS placă de montaj 80/150mm

1121195

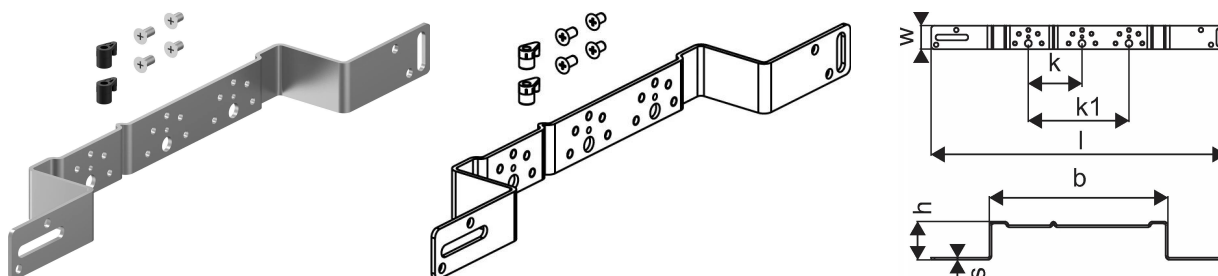

Date tehnice

Item no EAN	6414905641543
Item no GTIN	06414905641543
Produs (unitate de măsură)	buc
Lățime (l)	440 mm
Z-dimensiune b	266 mm
Z-dimensiune h	57 mm
Z-dimensiune k	80 mm
Z-dimensiune k1	150 mm
Z-dimensiune w	35 mm
Cantitate de ambalare 1	1
Cantitate de ambalare 3	5
Cantitate de ambalare 4	680
Packaging GTIN PL1	06414905663880
Packaging GTIN PL3	06414905663668
Packaging GTIN PL4	06414905663934
Item Unit Height	57 mm
Item Unit Weight	0,435 kg
Item Unit Width	35 mm

Documente tehnice

Descărcați documente

Uponor Romania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro