


## Uponor Combi Port M-INS Modul termo-hidraulic UFH 19 CB DI MS ZA NC IB

### 1121433

- Modul termic pentru producere apă caldă și încălzire
- Set de amestec secundar cu pompă circulație pentru încălzire în pardoseală și vană termostatică pentru alimentarea cu încălzire 20-50°C
- Actuator 230V pe robinetul de zonă pentru conectarea la termostatul de cameră
- Regulator de presiune diferențială pe circuitul de încălzire primar

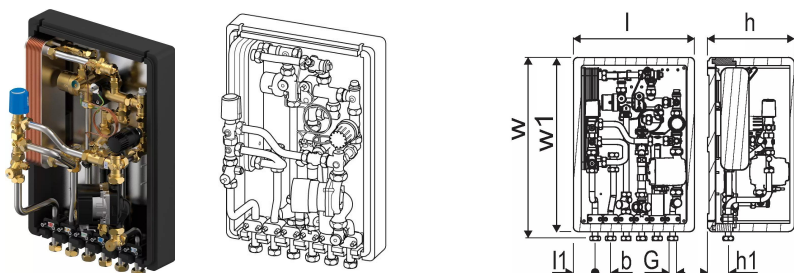

### About Uponor Combi Port M-INS Modul termo-hidraulic UFH

#### Specification

- Unitate de interfață termică complet asamblată și testată la presiune
- unitate acoperită cu carcasă de izolare pentru a evita pierderile de căldură
- limitele tehnice de utilizare în apă pentru încălzire și instalații sanitare sunt prezentate în fișele tehnice
- robinet PM certificat DVGW, cu tehnologie brevetată de etanșare triplă
- izolație termică la conductele de alimentare cu apă caldă
- termosifon pentru igienă îmbunătățită, prin evitarea încălzirii schimbătorului în timpul inactivității
- robinet de zonă în circuitul secundar de încălzire
- ieșire apă rece cu adaptor de 110 mm x 3/4" pentru contorizare
- sită în conductele de alimentare și de retur primare de 0,5 mm
- posibilitate de conectare (marcată) a unei urechi de împământare electrică
- presiune max. de funcționare încălzire: PN10
- presiune max. de funcționare instalație sanitară: PN10
- temperatură max. de funcționare: 5-85 °C
- presiune diferențială max. încălzire primară: 2,5 bari
- presiune min. instalație sanitară: 2 bari
- material fittinguri instalație sanitară: CW617N
- material fittinguri încălzire: CW617N, CW614N
- material țevă: oțel inoxidabil 1.4401
- componente pe suport pentru montare pe perete
- măsuri: l/H/A 390 x 578 x 280 mm

#### Application

- Generare instantanee descentralizată de apă caldă menajeră
- Sisteme de încălzire prin pardoseală
- Sisteme de încălzire cu radiator

#### Certification

- Aprobare DVGW



Cantitate ambalare PL4	16
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,072
Volumul ambalajului PL4	1,152
Greutate ambalaj PL1	16,5
Greutate ambalaj PL4	264
Lățimea ambalajului PL1	400
Lățimea ambalajului PL4	800

## Documente tehnice

Descărcați documente 

### Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76  
040037, Bucuresti  
Romania

T +40 31 805 33 91  
E info-ro@uponor.com

[www.uponor.com/ro-ro](http://www.uponor.com/ro-ro)