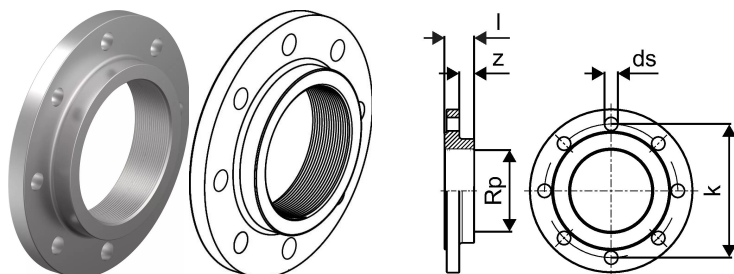


Uponor Ecoflex flanșă F125/8-200/ Rp5**1121640**

- Filet R", etanșare clasică cu cânepă
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- Inox

**About Uponor Ecoflex flanșă****Specification**

- Fitinguri Wipex fabricate din alamă rezistentă la coroziune și dezincare conform EN ISO 6509 cu șuruburi din inox
- Garnituri între fittingurile Wipex și conectorii de bază
- Conțin șurub, șaibă, piuliță
- Manșon pre-deschis pentru dimensiunile 63-110mm.

Application


- Fitinguri pentru sistemele Thermo, Aqua, Quattro, Supra și Supra PLUS
- Conectarea țevelor PE-Xa și PE utilizând fittinguri cu filet
- Temperatura maximă de funcționare 95°C

Certification

- Aviz și agrement tehnic local pentru țevi preizolate

Uponor Ecoflex flanșă F125/8-200/ Rp5

1121640

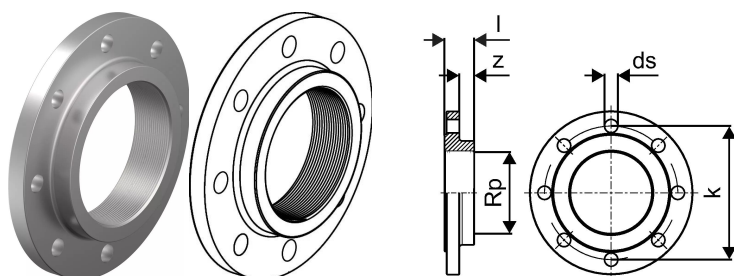

Measurements

Filet interior Rp	5
LUNGIME_L	44
Z Măsurarea k	210
Z	22

Status

Item Available From date	2026-01-01
MTO (longer delivery times)	Articol disponibil la cerere, timp de livrare minim 2 săptămâni
Until stocks last	Până la sfârșitul stocului

Product code

Item no EAN	6414905661558
Item no GF	35001121640
Item no GTIN	06414905661558
Item no LVI	1938523
Item no NRF	8361294
Item no RSK	2282767
Item no VVS	087844525

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	250
Lungimea unității articolului	44
Greutatea unității articolului	6,3
Lățimea unității articolului	250
Item_UOM	buc

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905672332
Înălțimea ambalajului PL1	310
Lungimea ambalajului PL1	270
Cantitate ambalare PL1	1

Tip ambalaj PL1	Base_Box
Volumul ambalajului PL1	0,025947
Greutate ambalaj PL1	6,5
Lățimea ambalajului PL1	310

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro