


## Uponor Ecoflex racord colier de strângere PN6 160x14,6-R5

1121648

- Pentru conectarea țevelor PE-Xa sau PE
- 6 bar, SDR 11
- Filet R", etanșare clasică cu cânepă, nu e compatibil cu fittingurile Wipex!
- DR = alamă rezistentă la coroziune și dezincare

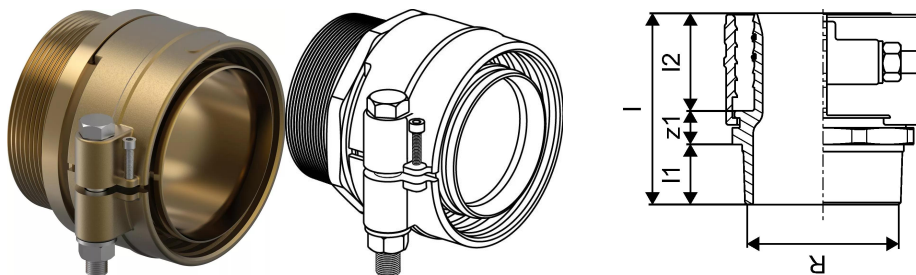

### About Uponor Ecoflex racord colier de strângere PN6

#### Specification

- Fitinguri Wipex fabricate din alamă rezistentă la coroziune și dezincare conform EN ISO 6509 cu șuruburi din inox
- Garnituri între fittingurile Wipex și conectorii de bază
- Conțin șurub, șalbă, piuliță
- Manșon pre-deschis pentru dimensiunile 63-110mm.

#### Application


- Fitinguri pentru sistemele Thermo, Aqua, Quattro, Supra și Supra PLUS
- Conectarea țevelor PE-Xa și PE utilizând fittinguri cu filet
- Temperatura maximă de funcționare 95°C

#### Certification

- Aviz și agrement tehnic local pentru țevi preizolate

## Uponor Ecoflex racord colier de strângere PN6 160x14,6-R5

1121648

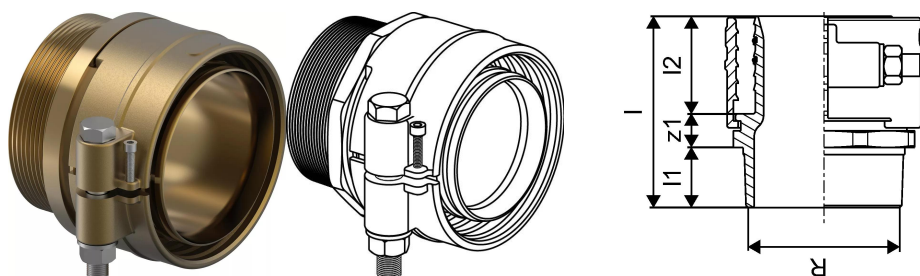

### Date tehnice

Item no EAN	6414905661480
Item no GTIN	06414905661480
Item no VVS	087883459
RSK no.	2282771
Item no NRF	8361301
Item no LVI	1938524
Produs (unitate de măsură)	buc
Lățime (l)	141 mm
Lungime (l1)	45 mm
Lungime (l2)	70 mm
Cantitate de ambalare 1	1
Packaging GTIN PL1	06414905672370
Item Unit Height	230 mm
Item Unit Weight	8,183 kg
Item Unit Width	230 mm

### Documente tehnice

Descărcați documente

#### Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76  
040037, Bucuresti  
Romania

T +40 31 805 33 91  
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro