


Uponor Siccus Mini placă 1200x600x15mm

1122381

- Panou XPS 1.200x600x15mm
- Cu strat de transfer termic total din aluminiu
- Cu caneluri integrate pentru conducte cu distanța între țevi de 100mm
- Pentru utilizare cu Uponor Comfort Pipe Minitec 9,9

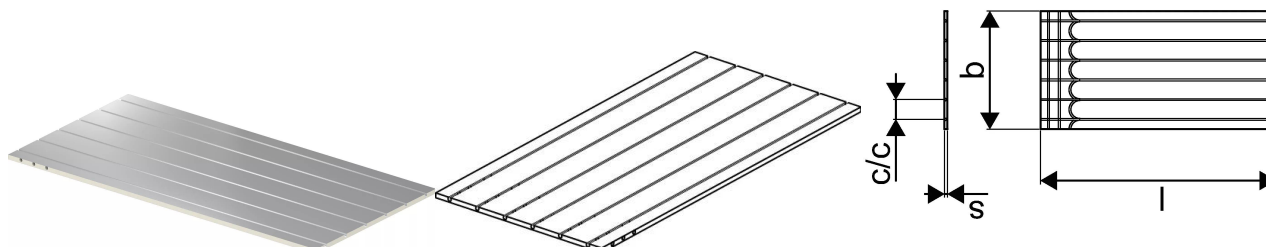

About Uponor Siccus Mini placă

Specification


- Uponor Siccus Mini este un sistem UFH cu instalare uscată cu design cu profil scund, cu strat prefabricat de aluminiu termoconductibil, integrat în întreaga suprafață; în conformitate cu EN 1264; design B.
- Panouri realizate din XPS 400 cu spațiere între conducte de 100 mm
- Pentru instalare cu țevă Uponor Comfort de 9,9 mm

Application

- încălzire și răcire radiantă prin pardoseală pentru instalații uscate
- pardosire directă cu plăci de parchet laminat, din lemn
- strat suplimentar de gresie de 6 mm pentru plăci ceramice și piatră naturală
- plăci de gips-carton specificate pentru acoperirea pardoselii cu vinil și mochetă

Uponor Siccus Mini placă 1200x600x15mm

1122381

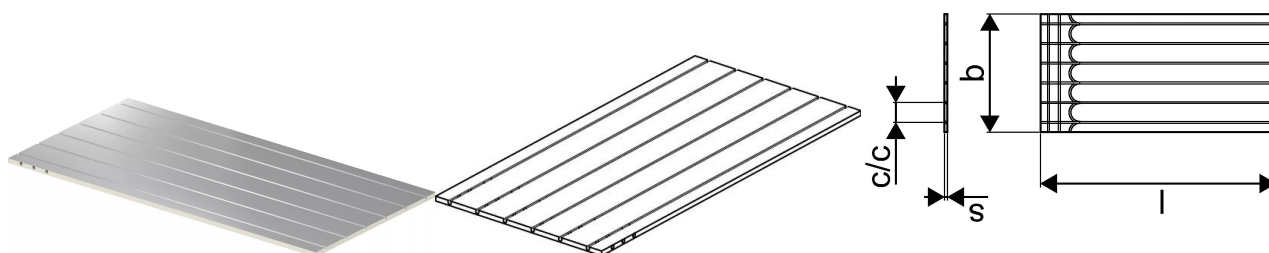

Date tehnice

Item no EAN	6414905669325
Item no GTIN	06414905669325
Item no NRF	8361345
Item no LVI	2022239
Produs (unitate de măsură)	m2
Distanță centru centru	100 mm
Lățime (l)	1200 mm
Z-dimensiune b	600 mm
Z MEASUREMENT S	15
Cantitate de ambalare 1	7.2
Cantitate de ambalare 4	144
Packaging Material short PL1	PAP
Packaging GTIN PL1	06414900380652
Packaging GTIN PL4	06414900439817
Item Unit Height	15 mm
Item Unit Weight	0,9 kg
Item Unit Width	600 mm

Documente tehnice

[Descărcați documente](#)

Uponor Romania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro