


Uponor Comfort Pipe PLUS Blue țevă PE-Xa 20x2,0 480m

1126542

- Țevă UFH din PEX-a
- 100% bazat pe PEX pe bază de material bio (Mas Balance) certificat de ISCC
- Conform cu ISO 22391 și îndeplinește rezistența la difuzia oxigenului conform DIN 4726
- Clasa de aplicare 4 și 5
- Presiune nominală 6 bar la 70°C

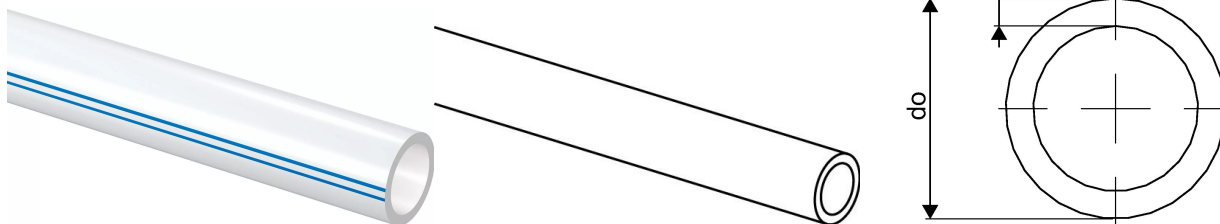

About Uponor Comfort Pipe PLUS Blue țevă PE-Xa

Specification


- Țevi realizate din polietilenă reticulată cu peroxid (PE-Xa) conform EN ISO 15875
- Strat EVOH(alcool etilen-vinilic) pentru rezistența la difuzia oxigenului, conform DIN 4726
- 5 straturi
- Strat exterior alb din PE, cu rol de protecție mecanică
- Clasa 4/5 - utilizare în sisteme de încălzire prin pardoseală și radiatoare de joasă temperatură
- Clasa de rezistență la foc E, conform EN 13501-1

Application

- Încălzire prin pardoseală și radiatoare de joasă temperatură
- Încălzire
- Temperatura maximă de utilizare: 90°C
- Temperatura de avarie: 100°C
- Presiune de utilizare: 6 bar la 70°C

Uponor Comfort Pipe PLUS Blue țeavă PE-Xa 20x2,0 480m

1126542

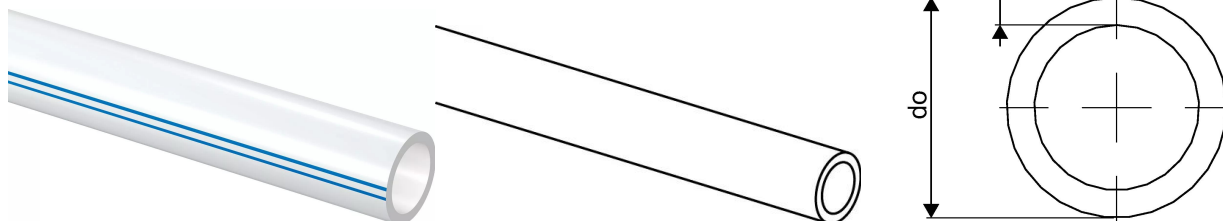

Product code

Item no EAN	6414905671748
Item no GTIN	06414905671748
Item no LVI	2022194
Item no NRF	8361286
Item no RSK	2717488
Item no VVS	087214148

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	20
Lungimea unității articolului	1000
Greutatea unității articolului	0,115
Lățimea unității articolului	20
Item_UOM	m

Measurements

Diametrul exterior_do	20
Grosimea peretelui_s	2

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414900383929
Ambalaj GTIN PL4	06414905671823
Înălțimea ambalajului PL1	808
Înălțimea ambalajului PL4	952
Lungimea ambalajului PL1	794
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	480
Cantitate ambalare PL4	960
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,381081888

Volumul ambalajului PL4	0,91392
Greutate ambalaj PL1	59,7
Greutate ambalaj PL4	144,4
Lățimea ambalajului PL1	594
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro