


Uponor Uni Pipe PLUS clemă fixare țevă 25

1135504

- Deschidere ușoară cu șurubelnița
- Posibilă conectare în serie a clemelor
- Fixare la sol prin șuruburi diametru max. 5 mm

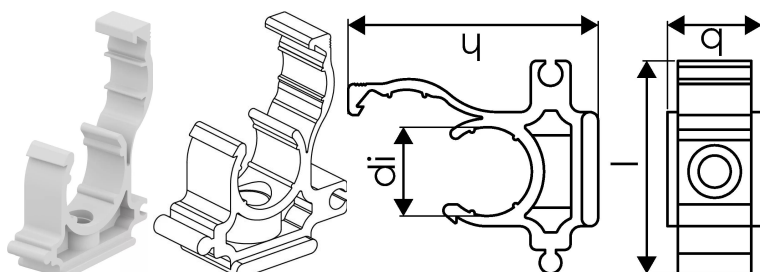

About Uponor Uni Pipe PLUS clemă fixare țevă

Specification

- Țeavă multistrat cu barieră de oxigen (PE-RT-adeziv-aluminiu fără sudură-adeziv-PE-RT) produsă folosind tehnologia SACP
- Clasa de rezistență la foc E conform EN 13501-1
- Capace de protecție de capăt și etanșare igienică conform EN 806

Application

- Testat/Aprobat conform EN ISO 21003 Sisteme de tevi multistrat pentru instalații de apă caldă și rece în interiorul clădirilor pentru clasa de aplicare 1,2,4,5/10bar - Apă rece/caldă: temperatura maximă de utilizare continuă între 0°C - 70°C cu o presiune maximă continuă de 10 bar. Temperatură maximă pe perioadă limitată 95°C (standardizat la max. 100 ore pe toată durata de viață a țevii).
- Încălzire: temperatura maximă de utilizare continuă până la 80°C o presiune maximă continuă de 10 bar. Temperatură maximă pe perioadă limitată: 100°C (standardizat la max. 100 ore pe toată durata de viață a țevii).

Certification


- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS clemă fixare țevă 25

1135504

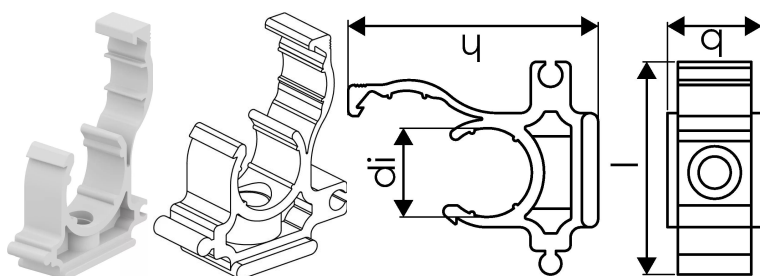

Date tehnice

Item no EAN	6414900368179
Item no GTIN	06414900368179
Produs (unitate de măsură)	buc
Lățime (l)	50 mm
Z-dimensiune b	18 mm
Z-dimensiune h	68 mm
Cantitate de ambalare 1	50
Cantitate de ambalare 3	400
Cantitate de ambalare 4	8000
Packaging GTIN PL1	06414900423366
Packaging GTIN PL3	06414900423519
Packaging GTIN PL4	06414900325707
Item Unit Height	18 mm
Item Unit Weight	0,01 kg
Item Unit Width	50 mm

Documente tehnice

[Descărcați documente](#)


Uponor Ramanía

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro