


Uponor Uni Pipe PLUS clemă dublă fixare țevă 25

1135510

- Deschidere ușoară cu șurubelnița
- Posibilă conectare în serie a clemelor
- Fixare la sol prin șuruburi diametru max. 5 mm

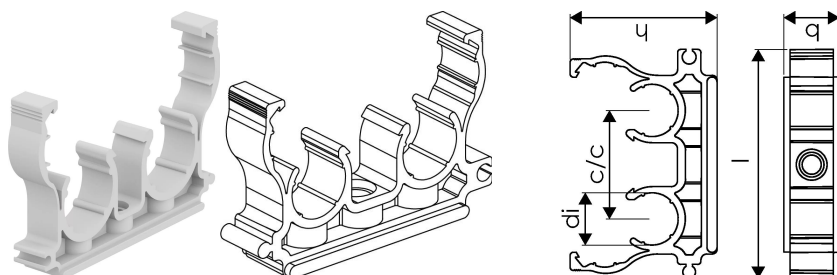

About Uponor Uni Pipe PLUS clemă dublă fixare țevă

Specification

- Țevă multistrat cu barieră de oxigen (PE-RT-adeziv-aluminiu fără sudură-adeziv-PE-RT) produsă folosind tehnologia SACP
- Clasa de rezistență la foc E conform EN 13501-1
- Capace de protecție de capăt și etanșare igienică conform EN 806

Application

- Testat/Aprobat conform EN ISO 21003 Sisteme de tevi multistrat pentru instalații de apă caldă și rece în interiorul clădirilor pentru clasa de aplicare 1,2,4,5/10bar - Apă rece/caldă: temperatura maximă de utilizare continuă între 0°C - 70°C cu o presiune maximă continuă de 10 bar. Temperatură maximă pe perioadă limitată 95°C (standardizat la max. 100 ore pe toată durata de viață a țevii).
- Încălzire: temperatura maximă de utilizare continuă până la 80°C o presiune maximă continuă de 10 bar. Temperatură maximă pe perioadă limitată: 100°C (standardizat la max. 100 ore pe toată durata de viață a țevii).

Certification


- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS clemă dublă fixare țevă 25

1135510

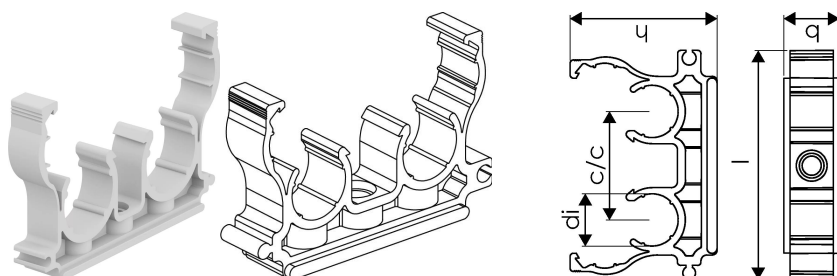

Date tehnice

Item no EAN	6414900368230
Item no GTIN	06414900368230
Produs (unitate de măsură)	buc
Distanță centru centru	47 mm
Lățime (l)	96 mm
Z-dimensiune b	18 mm
Z-dimensiune h	68 mm
Cantitate de ambalare 1	40
Cantitate de ambalare 3	320
Cantitate de ambalare 4	8000
Packaging GTIN PL1	06414900423427
Packaging GTIN PL3	06414900423571
Packaging GTIN PL4	06414900423724
Item Unit Height	18 mm
Item Unit Weight	0,022 kg
Item Unit Width	79 mm

Documente tehnice

Descărcați documente

Uponor Rmania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro